

OPENCOMM 2

Uživatelská příručka

Obsah

JAK TO FUNGUJE

Ovládací prvky náhlavní soupravy	04
Zapnutí/vypnutí	05
Párování s mobilním zařízením	06
Párování s PC	07
Jak nosit	09
Hudba a hovory	10
Bezdrátový adaptér	12
Kontrola stavu baterie	14

DALŠÍ FUNKCE

Režimy ekvalizéru	16
Přepínání režimů ekvalizéru	17
Vypnutí multipoint párování	18
Obnovení továrního nastavení	19
Změna jazyka	21

PÉČE A ÚDRŽBA

Tipy pro nabíjení	24
Upozornění na vlhkost	25
Záruka	26
Řešení problémů	27


CO JE V BALENÍ	28
-----------------------	----

REGULAČNÍ A PRÁVNÍ INFORMACE


.....	29
-------	----

Jak to funguje

Ovládací prvky sluchátek

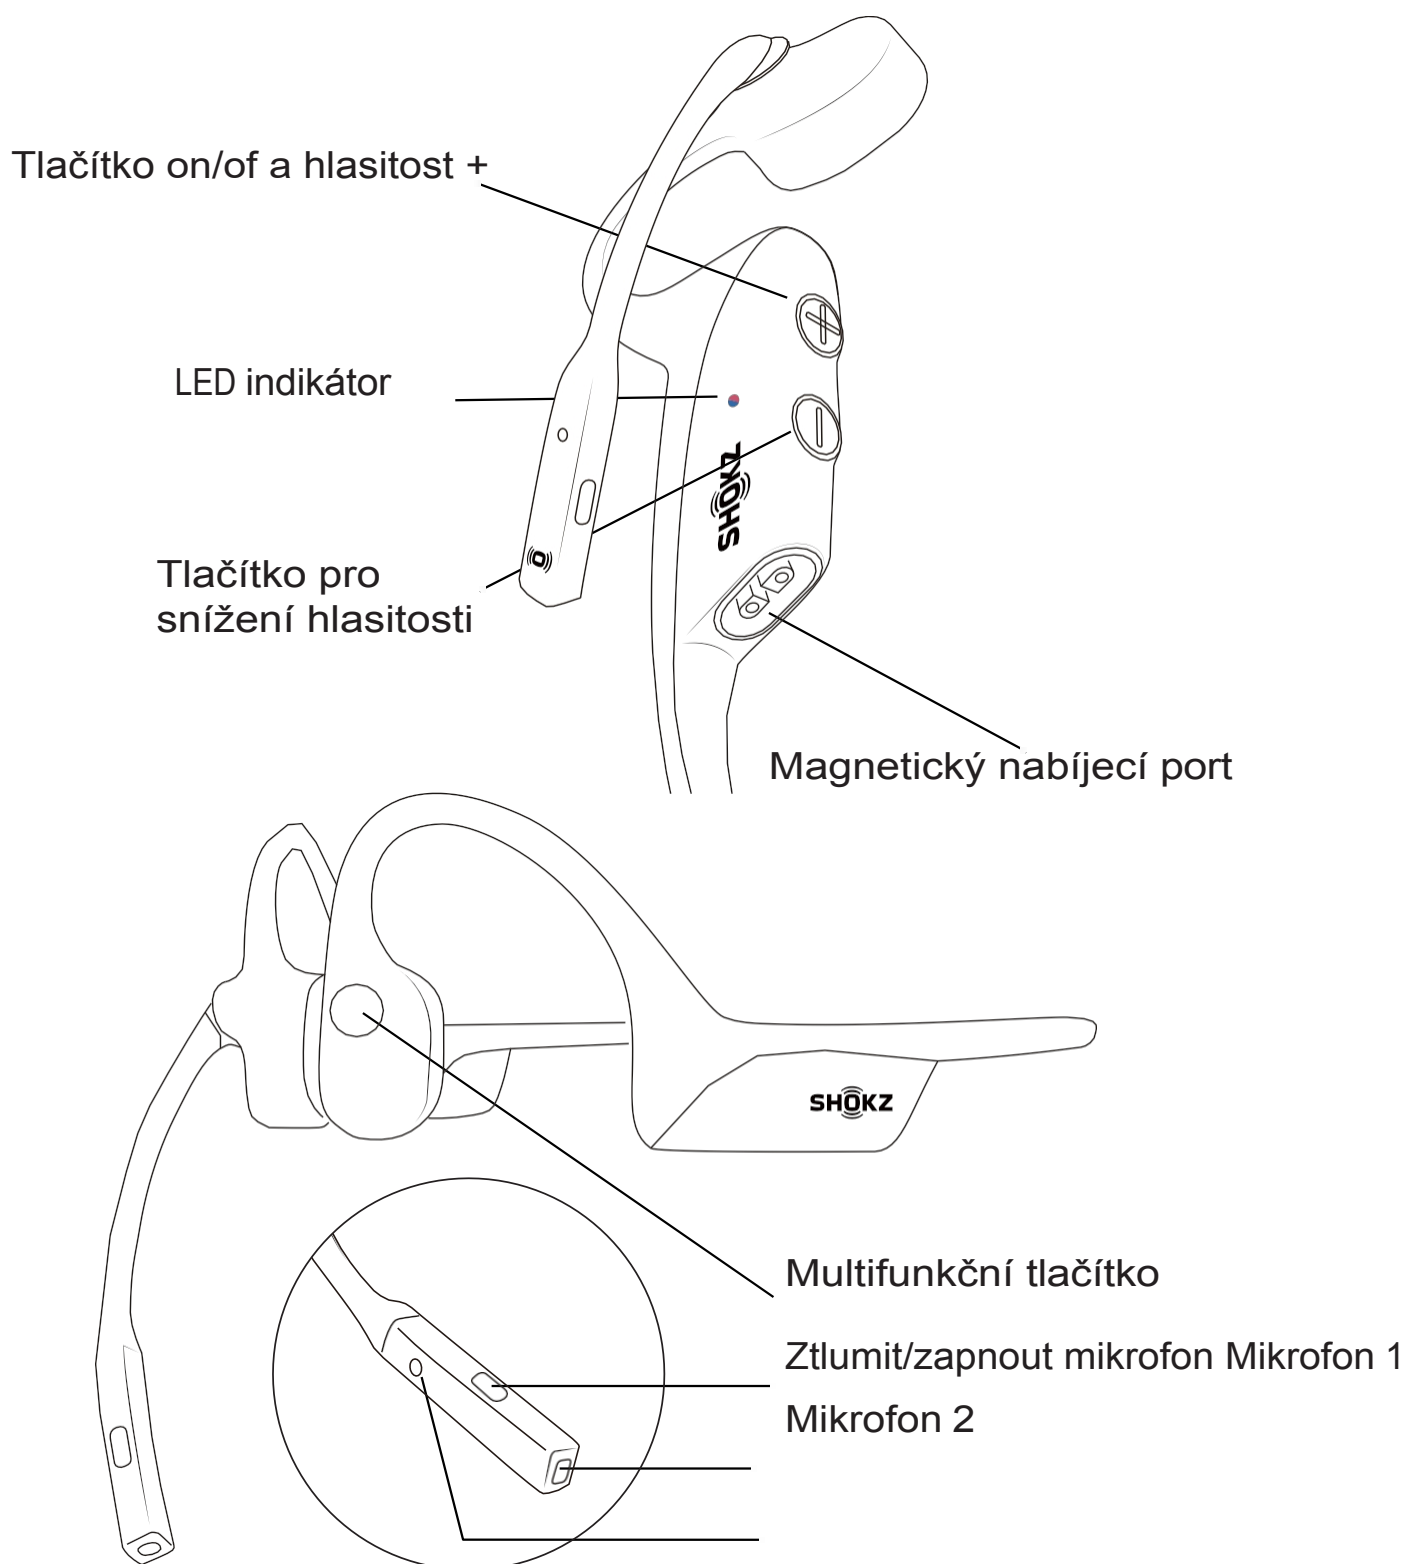

Zapnuto/vypnuto

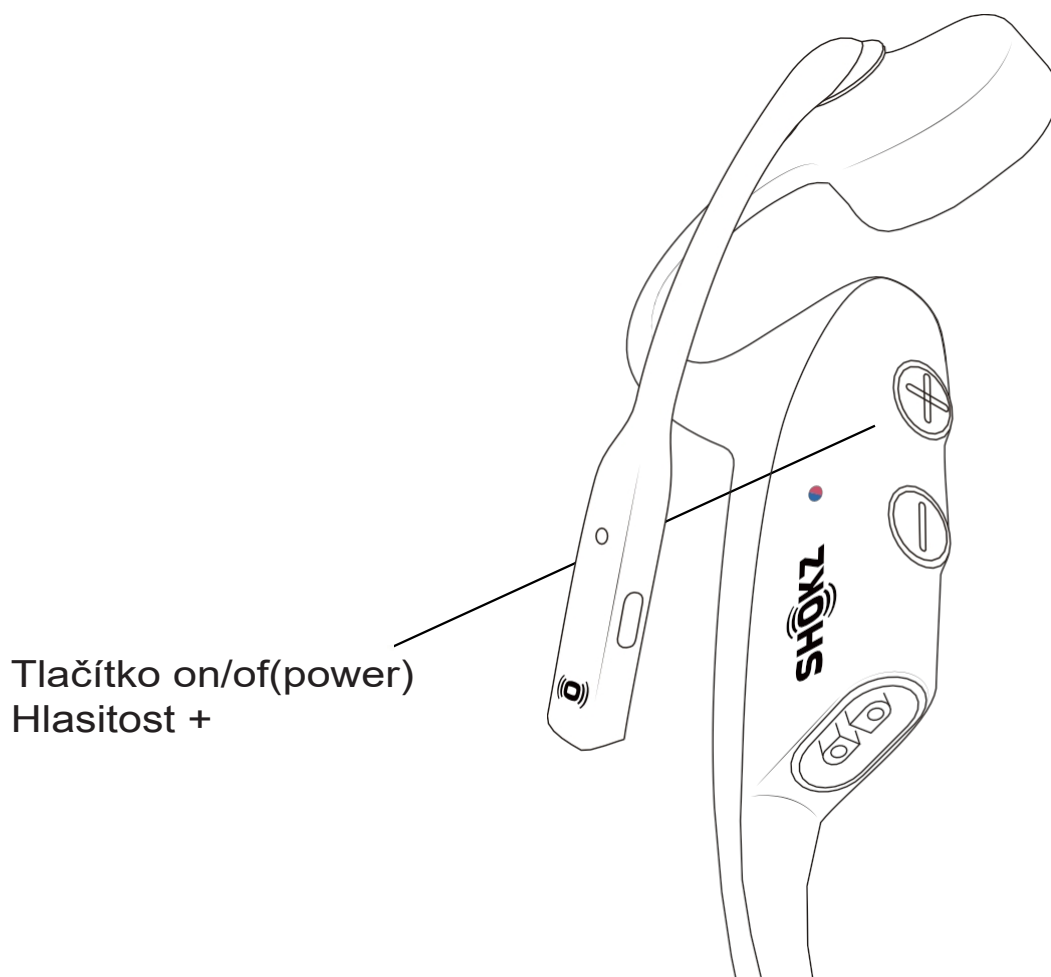

Zapnutí náhlavní soupravy:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Hlasitost +, dokud LED indikátor nezačne blikat modře.


*Audrey řekne: Welcome to Shokz.”

Vypnutí sluchátek:

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Hlasitost +, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně.


*Audrey řekne „power off.”.

Párování s mobilním zařízením

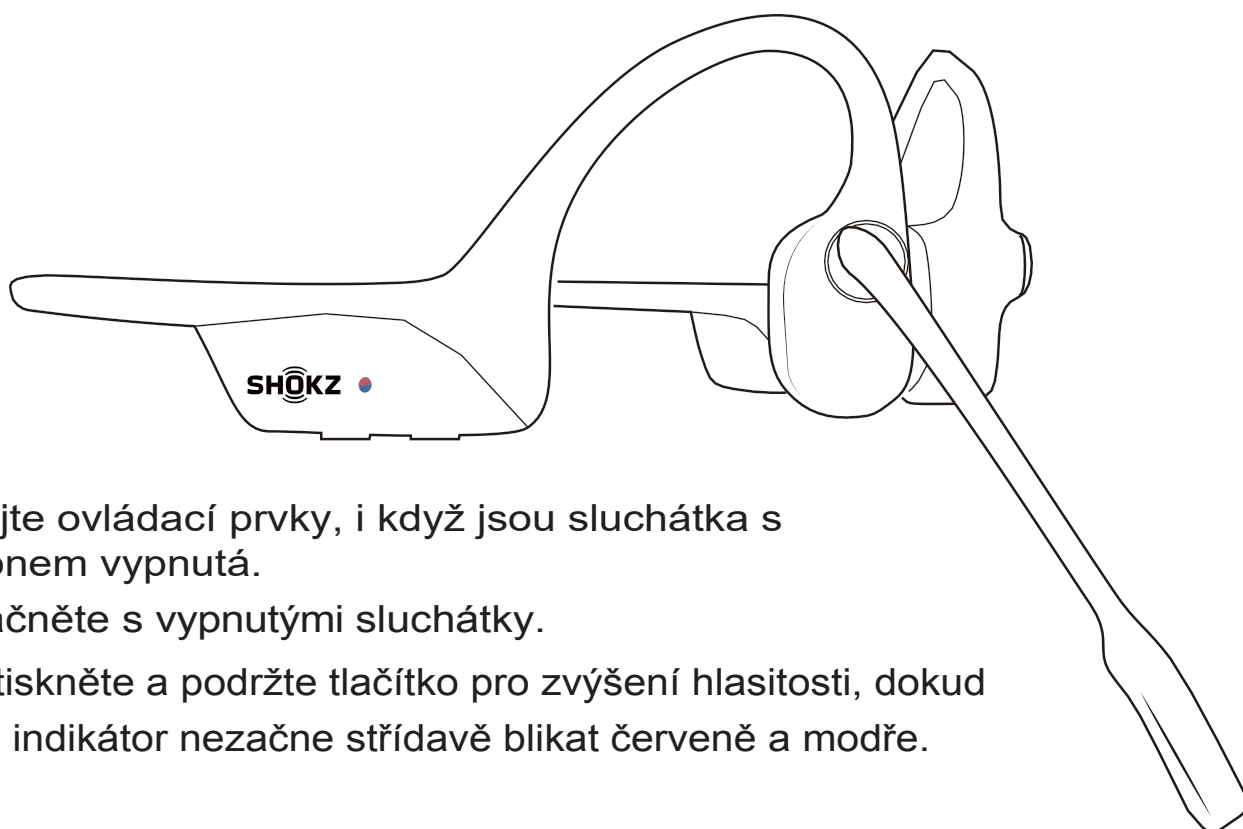


Ovládejte ovládací prvky, i když jsou sluchátka s mikrofonem vypnutá.

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.

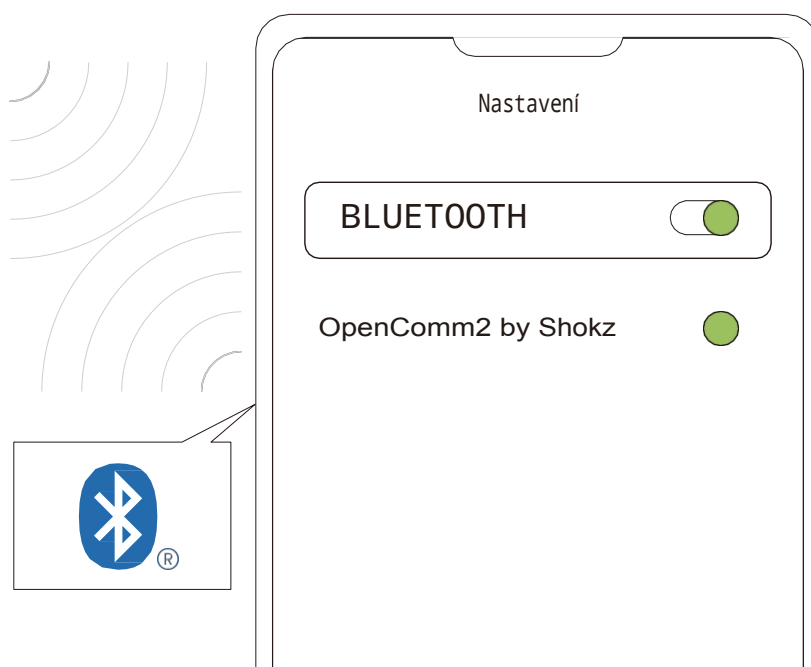


3. V nastavení Bluetooth vašeho zařízení vyberte „OpenComm2 by Shokz“. Audrey řekne „Connected“.

Párování s PC

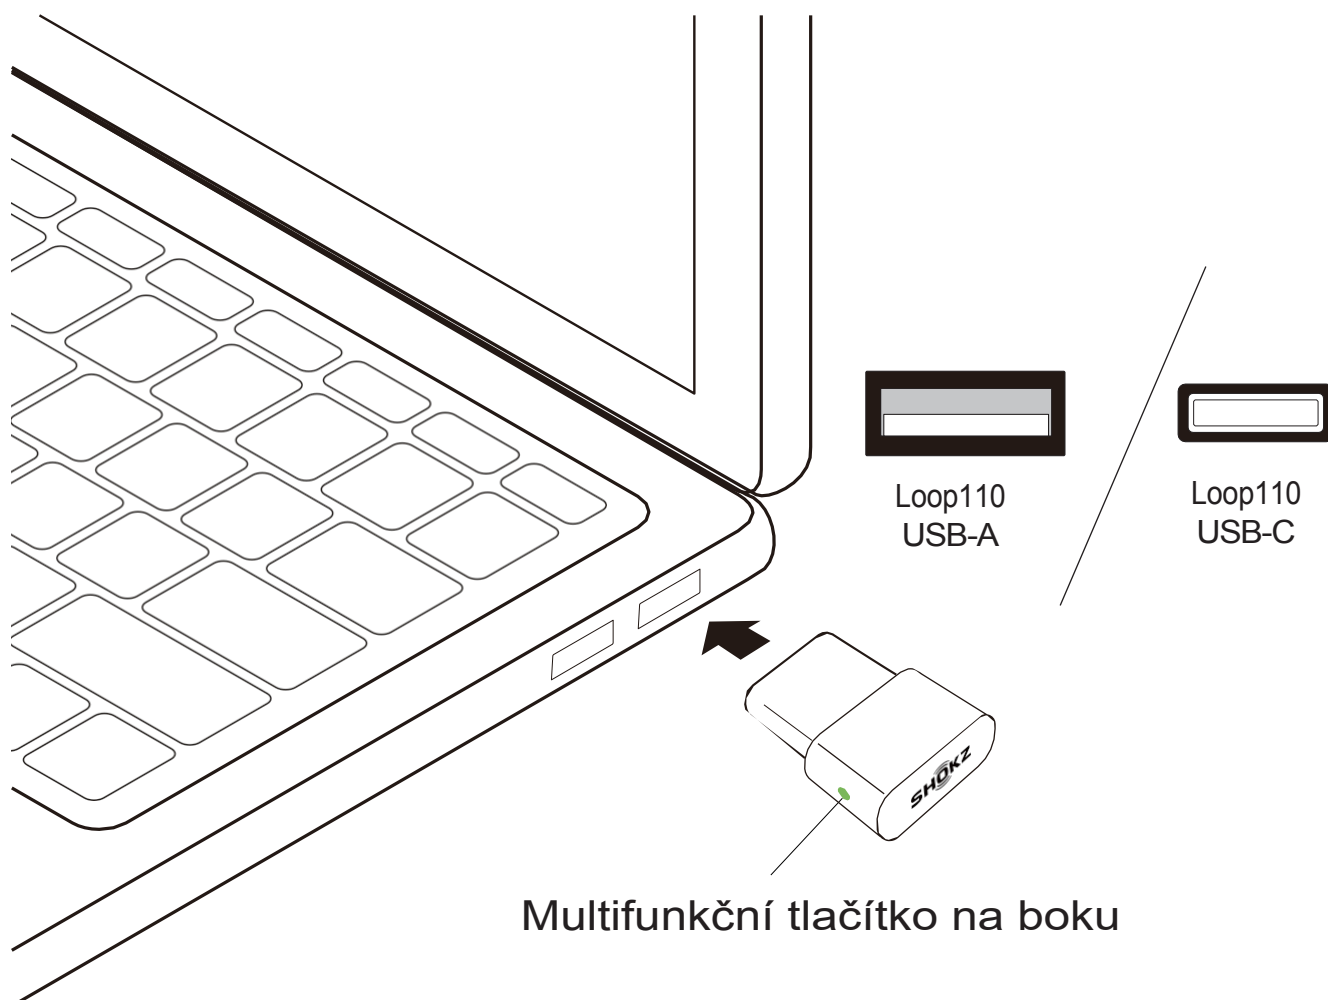

Ovládejte ovládací prvky, i když jsou sluchátka s mikrofonom vypnutá..


1. Začněte s zapnutými sluchátky.
2. Zapojte přiložený USB adaptér do USB portu na vašem počítači.
3. Připojení je navázáno, když Audrey řekne „Connected“ (Připojeno) nebo zazní pípnutí a LED indikátor na USB adaptéru svítí modře.

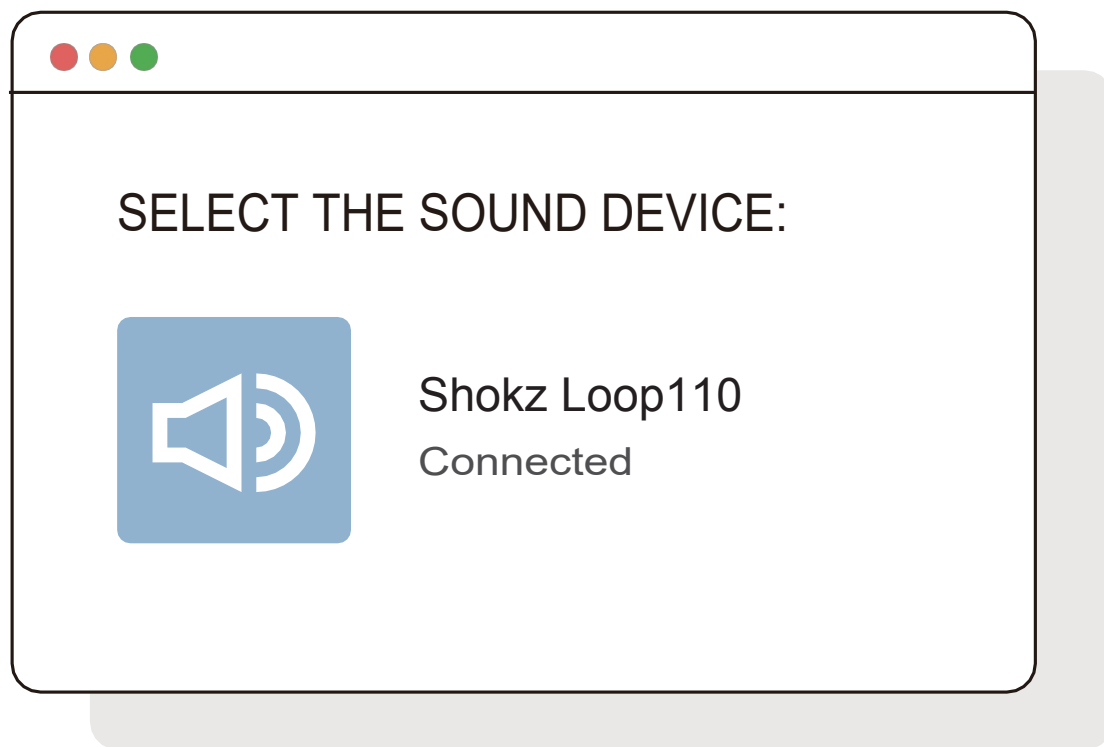

Konfigurovat

*Chcete-li přehrávat hudbu nebo přijímat hovory přes sluchátka, ujistěte se, že je „Shokz Loop110“ identifikován jako výchozí vstupní a výstupní zařízení v nastavení zvuku vašeho operačního systému.

Jak nasadit


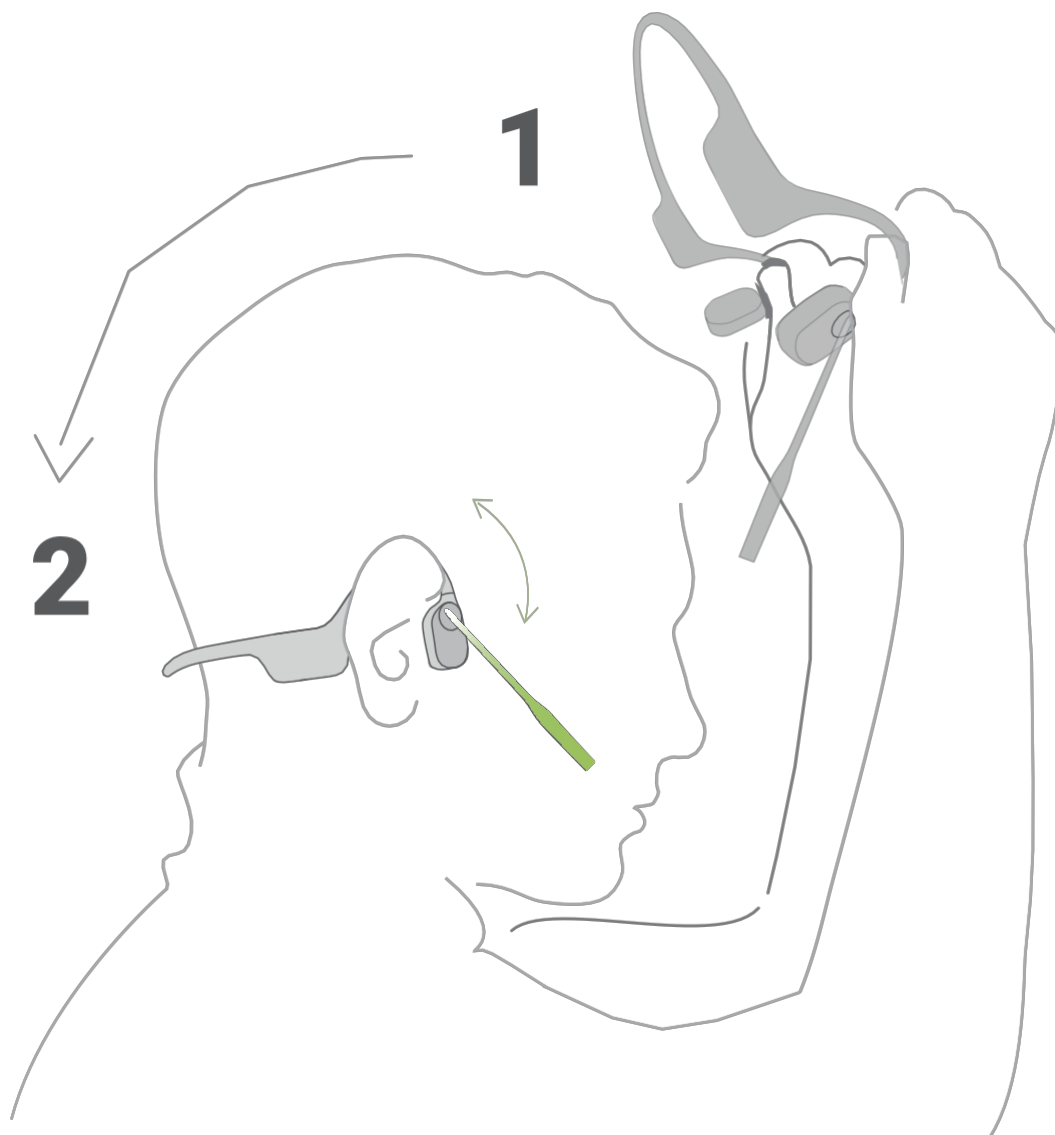



Nasuňte sluchátka na hlavu, přived'te je k zadní části krku a umístěte ušní háčky na uši.

*Umístěte mikrofon s potlačením hluku blízko úst.


*Nesprávné nošení sluchátek může způsobit nepohodlí. Ujistěte se, že jsou měniče umístěny před ušima.

Hudba a hovory

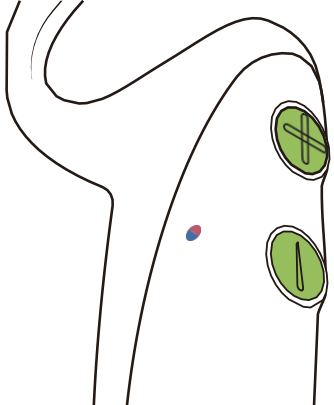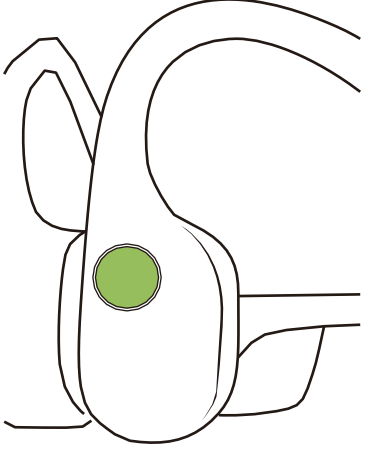	Nastavení hlasitosti	Během přehrávání zvuku můžete hlasitost sluchátek nastavit stisknutím tlačítka „Volume +“ (Zvýšení hlasitosti) nebo „Volume -“ (Snížení hlasitosti). *Když je hlasitost nastavena na maximum, ozve se pípnutí. *Poslech přes sluchátka při vysoké hlasitosti může mít vliv na váš sluch a zvuk bude zkreslený. 
	Přepínání režimů ekvalizéru	Během přehrávání hudby stiskněte a podržte obě tlačítka (zvýšení hlasitosti a tlačítko snížení hlasitosti), dokud neuslyšíte hlasovou výzvu.
	Přehrávání/pozastavení hudby	Jedno kliknutí
	Další skladba	Dvakrát klikněte během přehrávání hudby
	Předchozí skladba	Trojité kliknutí během přehrávání hudby
	Přepnout jazyk	Dvojitě kliknutí během párování
	Přijmout hovor	Jedno kliknutí při příchozím hovoru
	Ukončit hovor	Klikněte jednou během hovoru
	Odmítnout hovor	Při příchozím hovoru podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund.
	Přijměte příchozí hovor a ukončete aktuální hovor	Při přijetí druhého hovoru podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund

	Přijetí příchozího hovoru a pozastavení aktuálního hovoru	Jedním kliknutím přijmete druhý hovor
	Přepínání mezi dvěma hovory	Jedním kliknutím
	Ukončení hovoru a přepnutí na hovor v čekání	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund
	Aktivace hlasového asistenta	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, když je zařízení v pohotovostním režimu
	Vypnutí mikrofonu	Během hovoru klikněte jednou. *Audrey řekne: "mute on".
	Zapnout mikrofon	Klikněte jednou během hovoru. *Audrey řekne "mute off"..

Bezdrátový adaptér

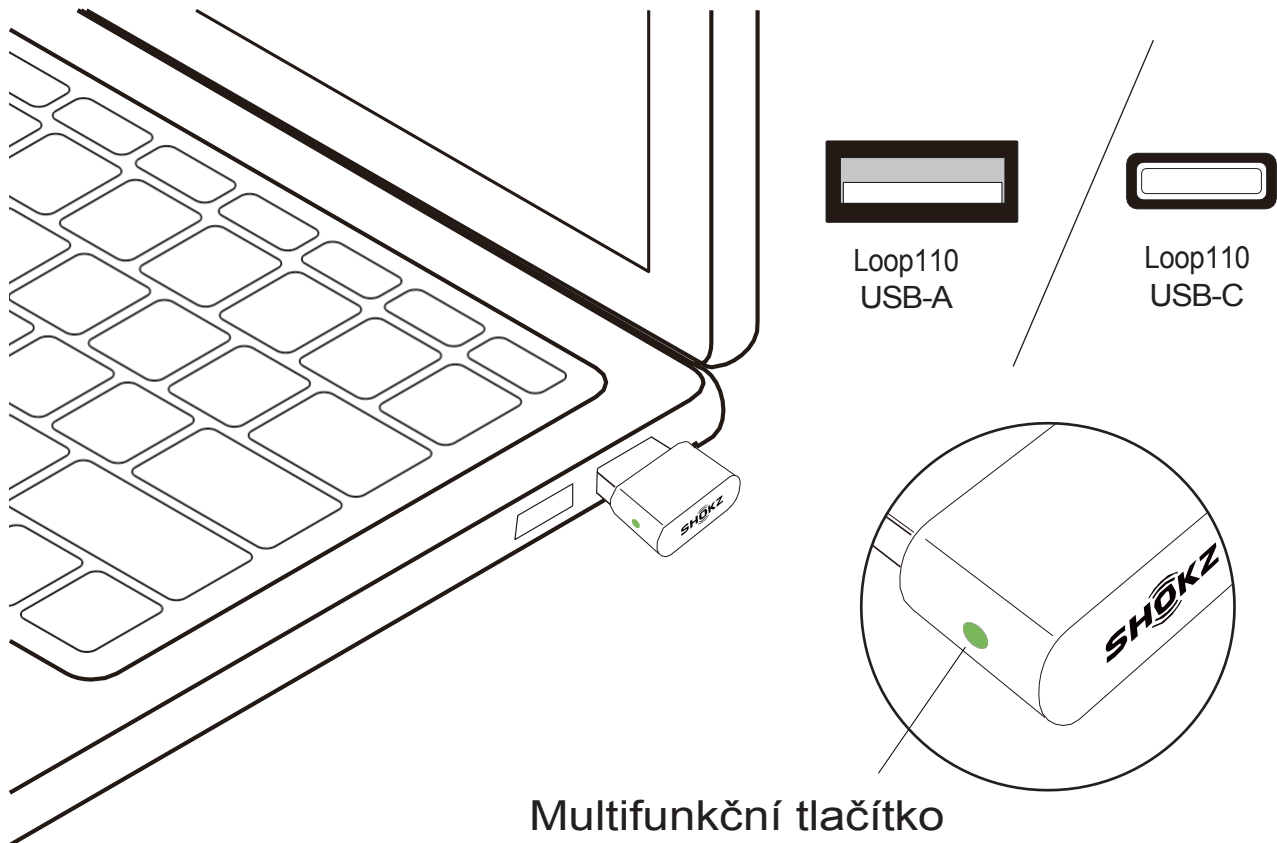

Párování s novými sluchátky

Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

LED: Rychle bliká červeně a modře

Znovu se připojit k naposledy připojené sluchátka


Klikněte jednou

LED: Bliká modře každou sekundu

LED na adaptéru

-  **Režim párování:** bliká střídavě červeně a modře
-  **Režim opětovného připojení:** bliká modře každou sekundu
-  **Režim pohotovosti:** Bliká modře každých pět sekund a po jedné minutě přestane blikat
-  **Připojení Bluetooth:** Trvale modře svítí
-  **Streamování hudby/médií:** Trvale modře **svítí**
-  **Během hovoru:** Trvale zeleně svítí
-  **Ztlumení během hovoru:** Trvale červená

Kontrola stavu baterie

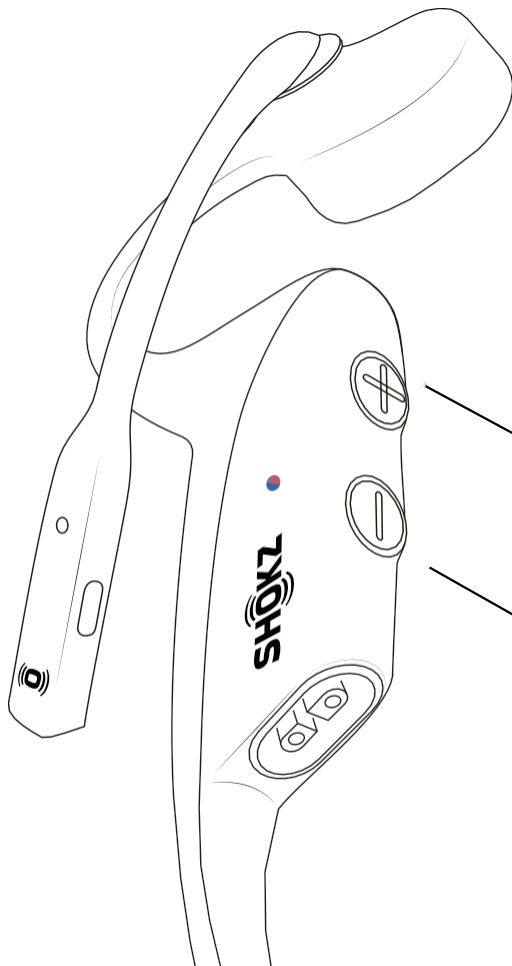

Ovládání ovládacích prvků,
když se nepřehrává zvuk

Tlačítko napájení/hlasitost +

Tlačítko hlasitost -

Jak zkontrolovat stav baterie:

Klikněte na tlačítko „Hlasitost +“ nebo „Hlasitost -“ při pozastavené hudbě a Audrey vám sdělí stav baterie:

- * „Baterie plná/Baterie poloplná/Baterie vybitá/Nabijte mě“
- * "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Další funkce

Režimy ekvalizéru



Standardní režim


Vyvážená frekvence pro poslech hudby



Režim Vocal Booster

Vylepšené střední frekvence pro audioknihy, podcasty atd.

Přepínání režimů ekvalizéru

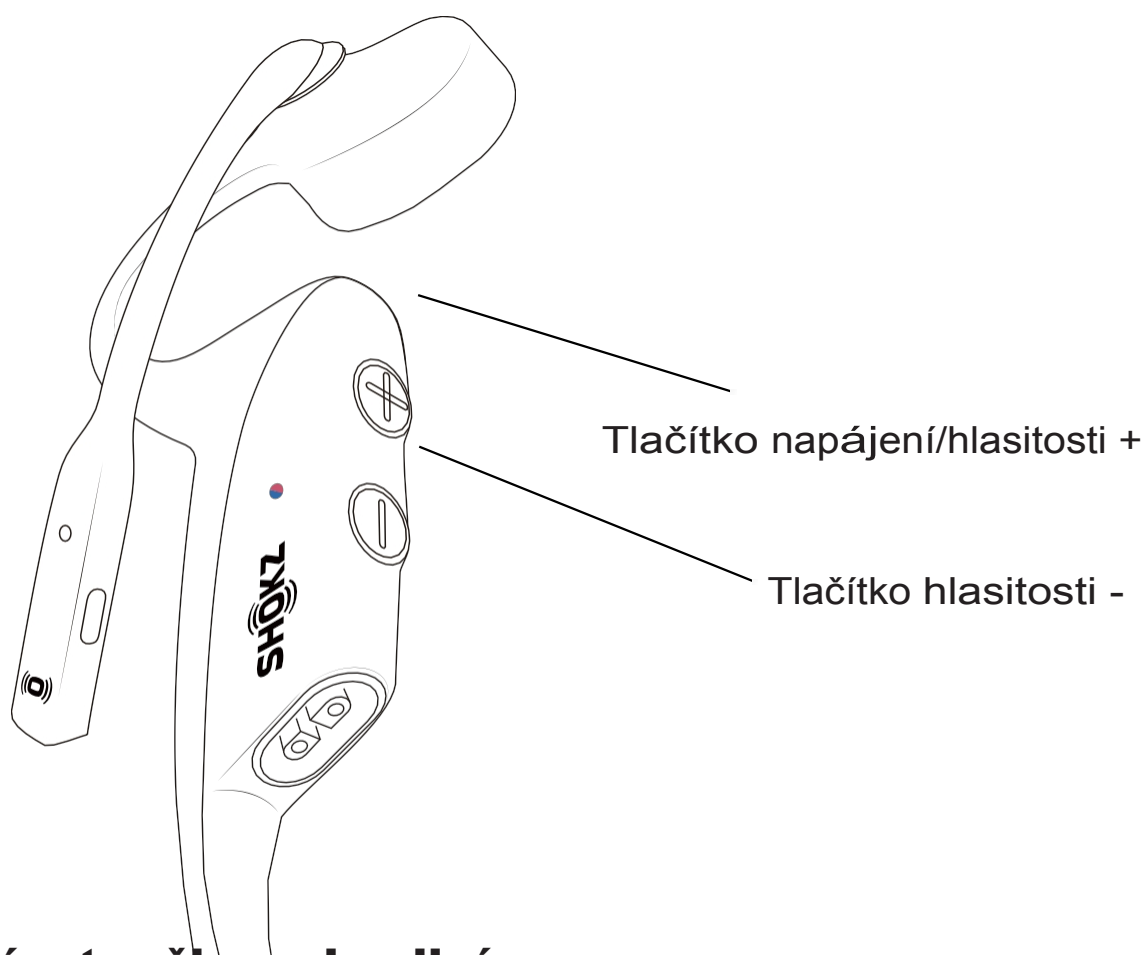


Jak přepínat režimy ekvalizéru:

Během přehrávání hudby podržte stisknutá obě tlačítka (hlasitost + a tlačítko hlasitost -), dokud neuslyšíte pípnutí.

*Audrey řekne: „Standardní režim/Režim zesílení hlasu“.
"Standard Mode/Vocal Booster Mode."

Vypnutí multipointového párování

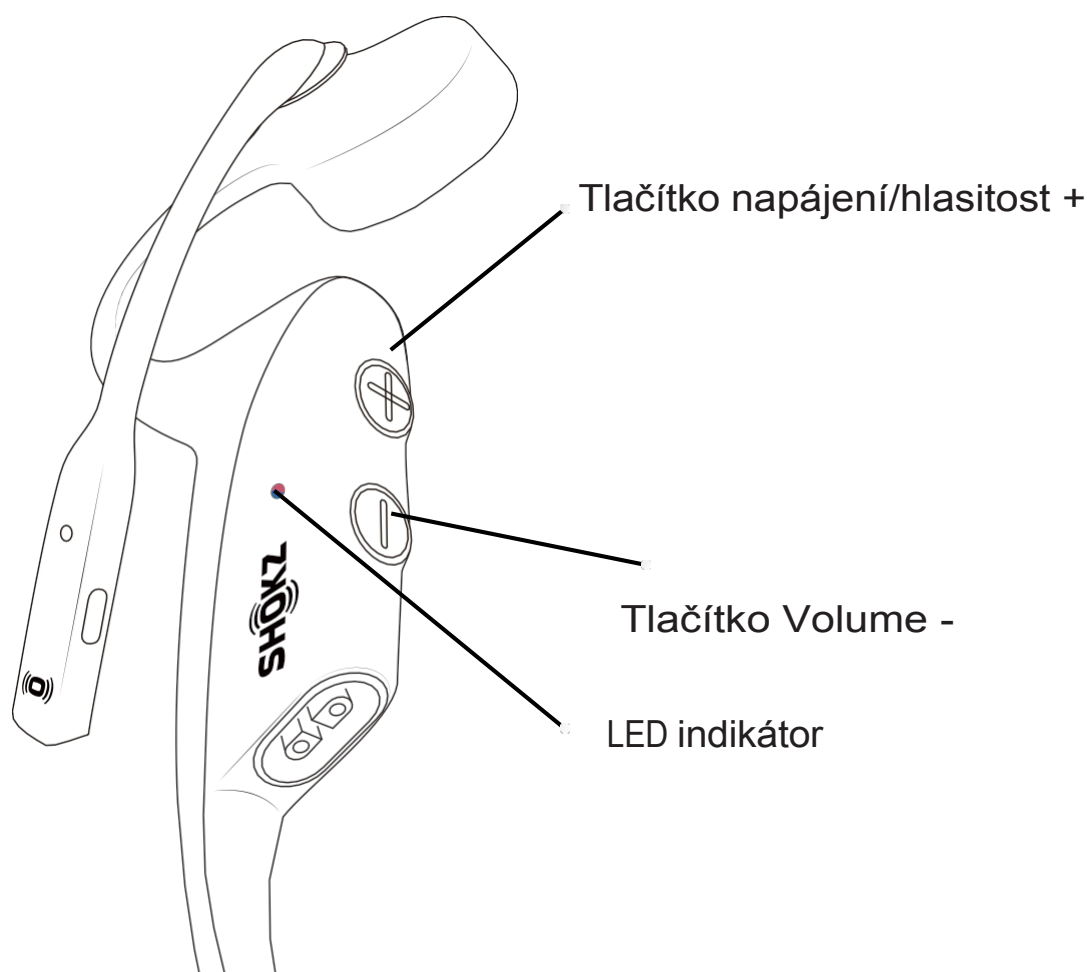


1. Začněte s vypnutým sluchátkem.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.
3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud Audrey neřekne „multipoint disabled“ (multipoint deaktivován).


Obnovení továrního nastavení



Ovládání ovládacích prvků s vypnutými sluchátky

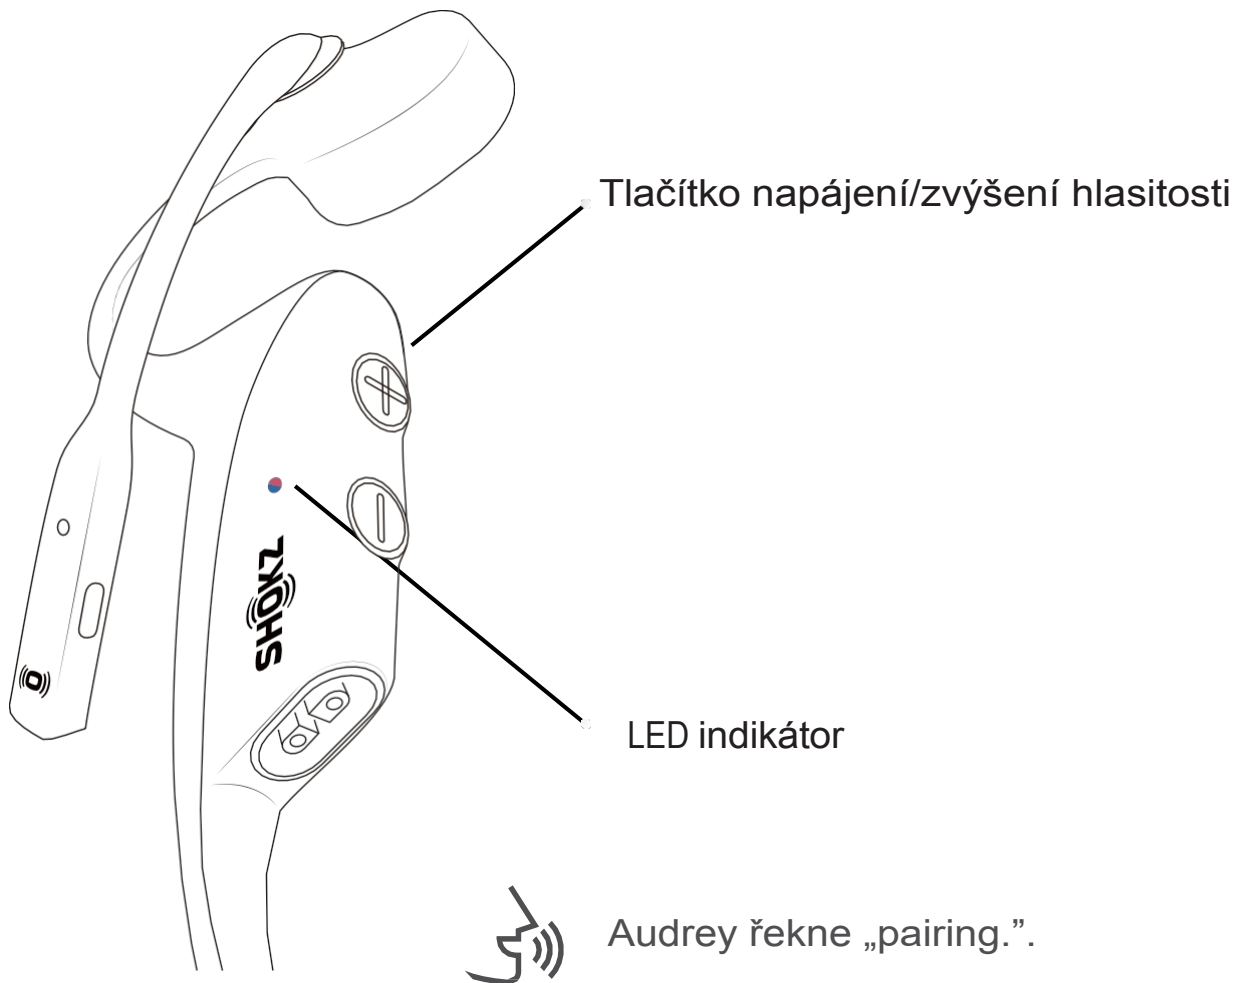

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „Volume +“, dokud Audrey neřekne „pairing“. LED indikátor bude blikat červeně a modře.

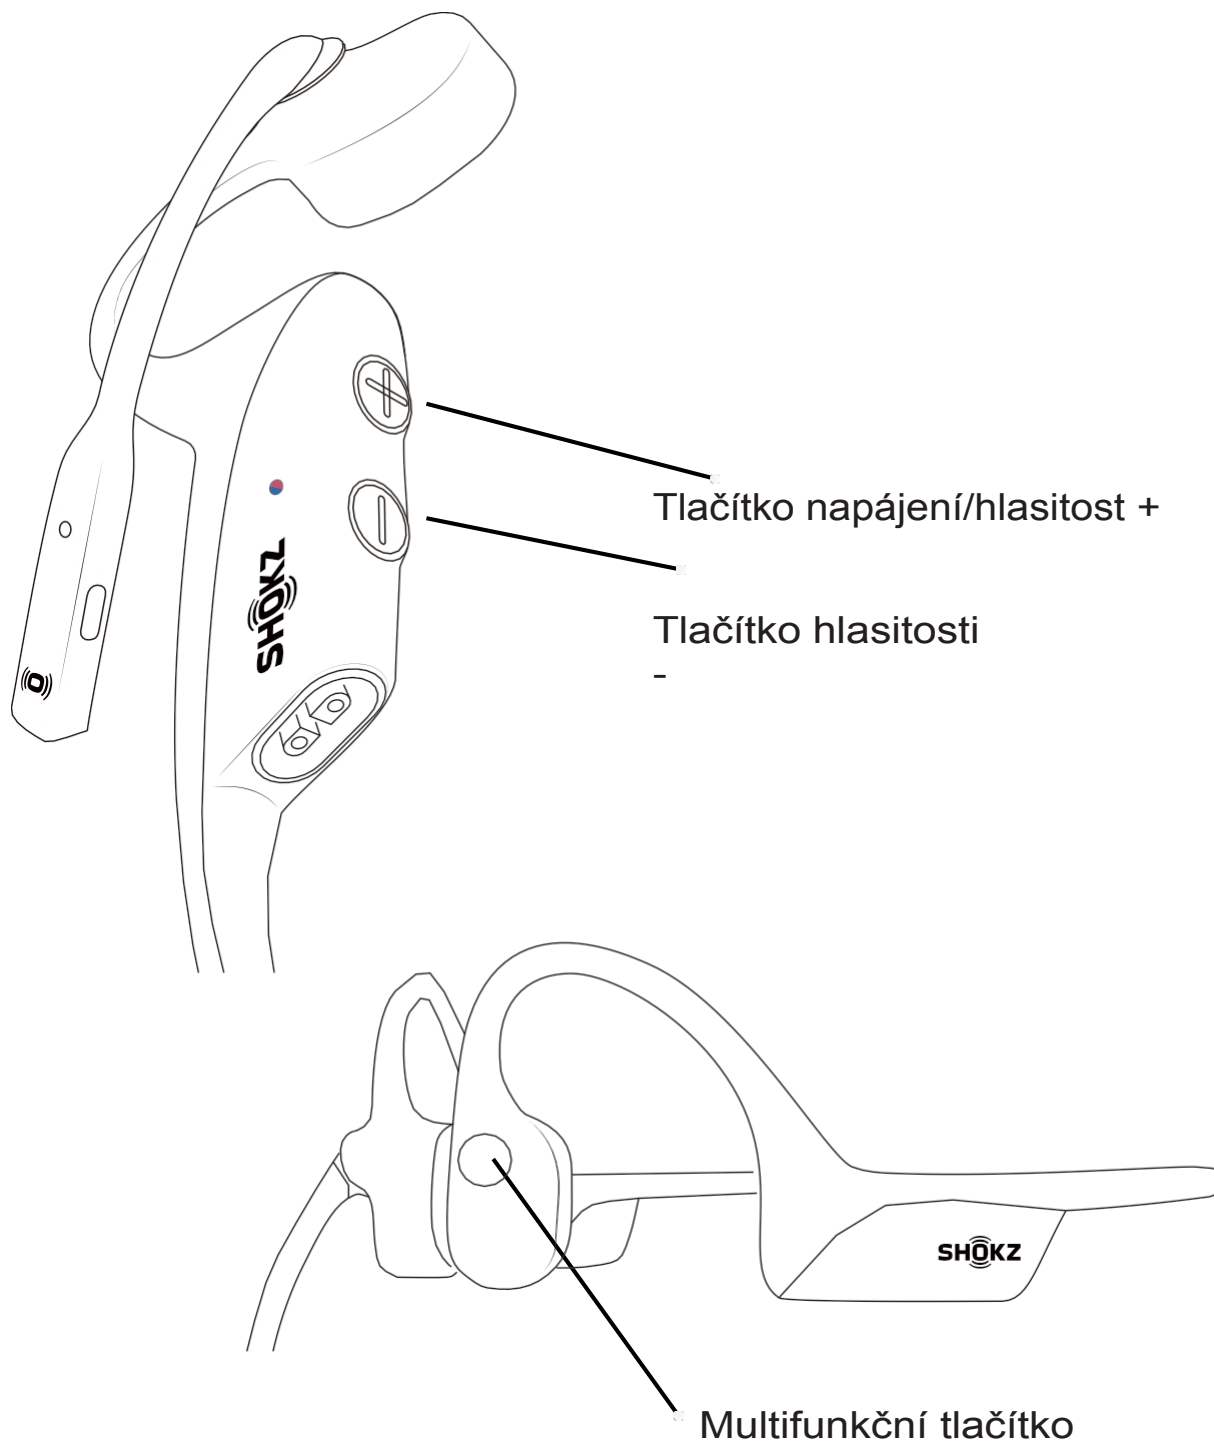


3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, tlačítko pro snížení hlasitosti a tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dokud neuslyšíte dva pípnutí a neucítíte vibraci.
4. Vypněte sluchátka. Sluchátka jsou nyní resetována a lze je znovu spárovat s vaším zařízením.

Změna jazyka


Vaše sluchátka mají čtyři vestavěné jazyky:

čínština, angličtina, japonština a korejština.

OFF Postupujte podle pokynů, když jsou sluchátka vypnutá.

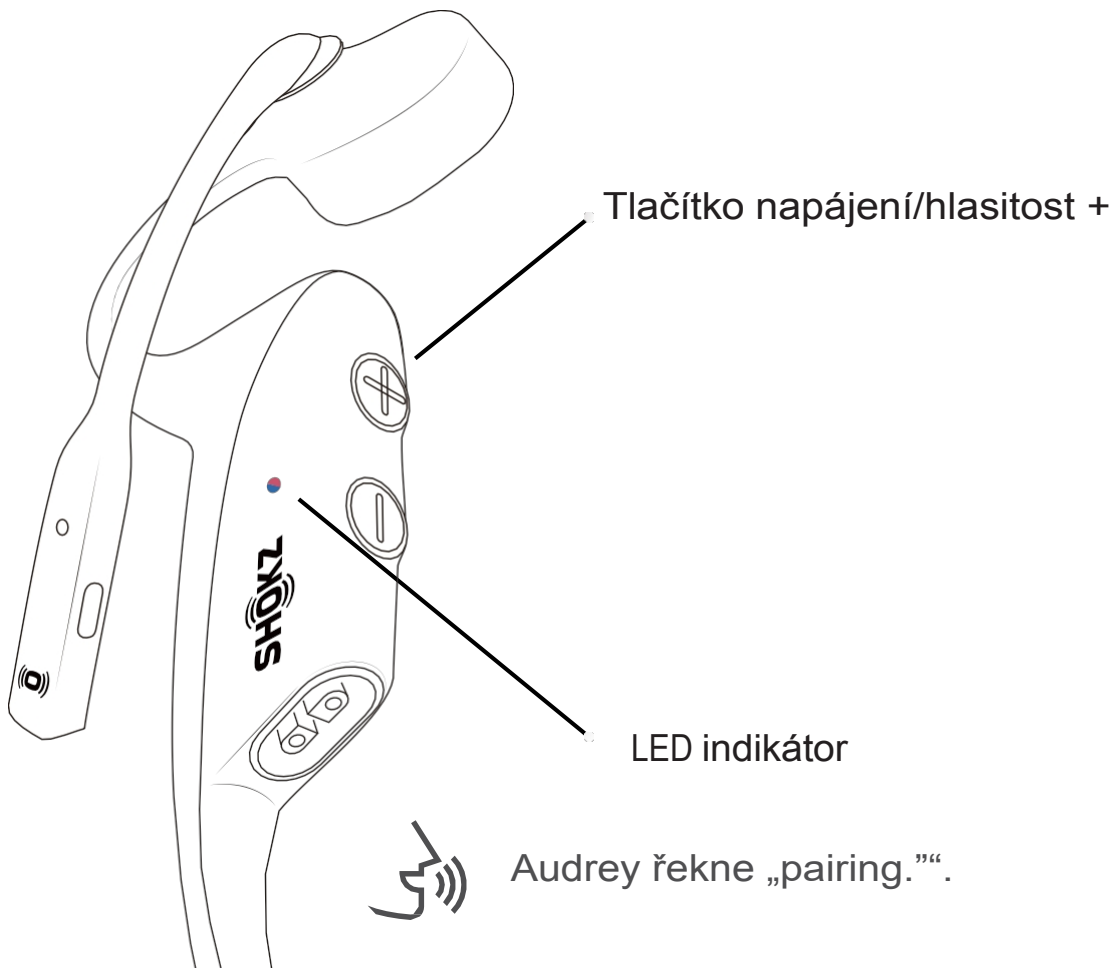

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.

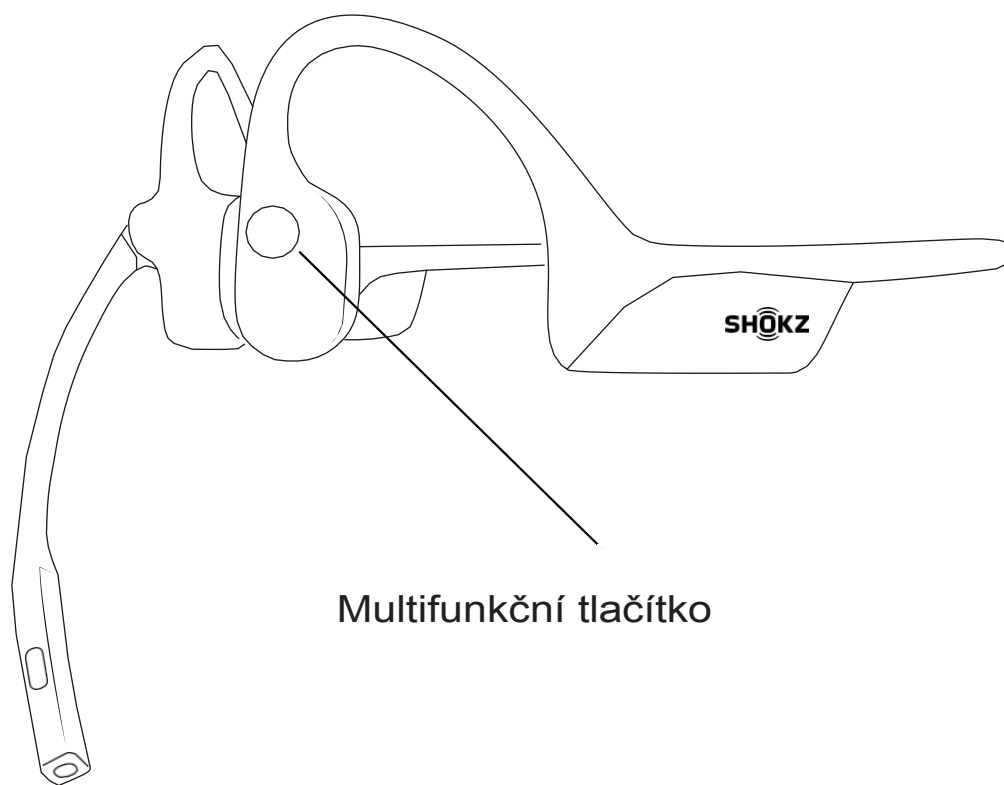


3. Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko. Jakmile uslyšíte příslušný jazyk, došlo k přepnutí jazyků.

Péče a údržba


Tipy pro nabíjení



Sluchátka se při nabíjení automaticky vypnou.

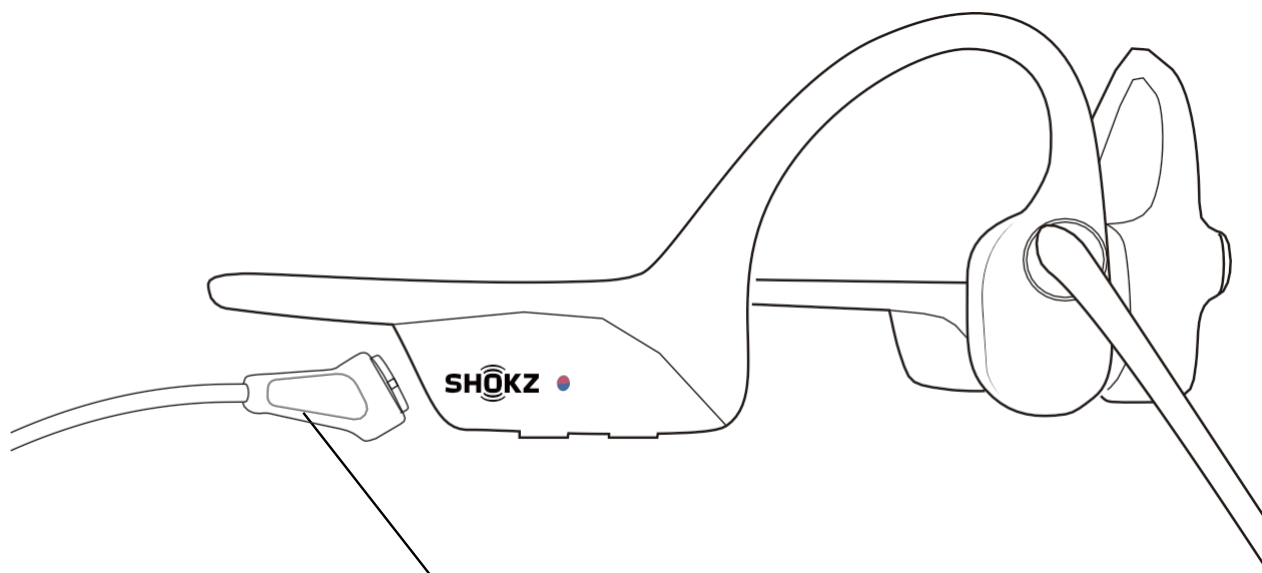

Magnetický nabíjecí kabel



Nabíjení




Nabíjení dokončeno

Když je baterie sluchátek téměř vybitá, zobrazí se výzva „charge me“ (nabij mě) a červená kontrolka bude blikát. K nabíjení použijte příslušný magnetický nabíjecí kabel.

Během nabíjení se LED indikátor rozsvítí červeně a sluchátka se automaticky vypnou. Po dokončení nabíjení se LED indikátor změní z červené na modrou.

Upozornění na vlhkost

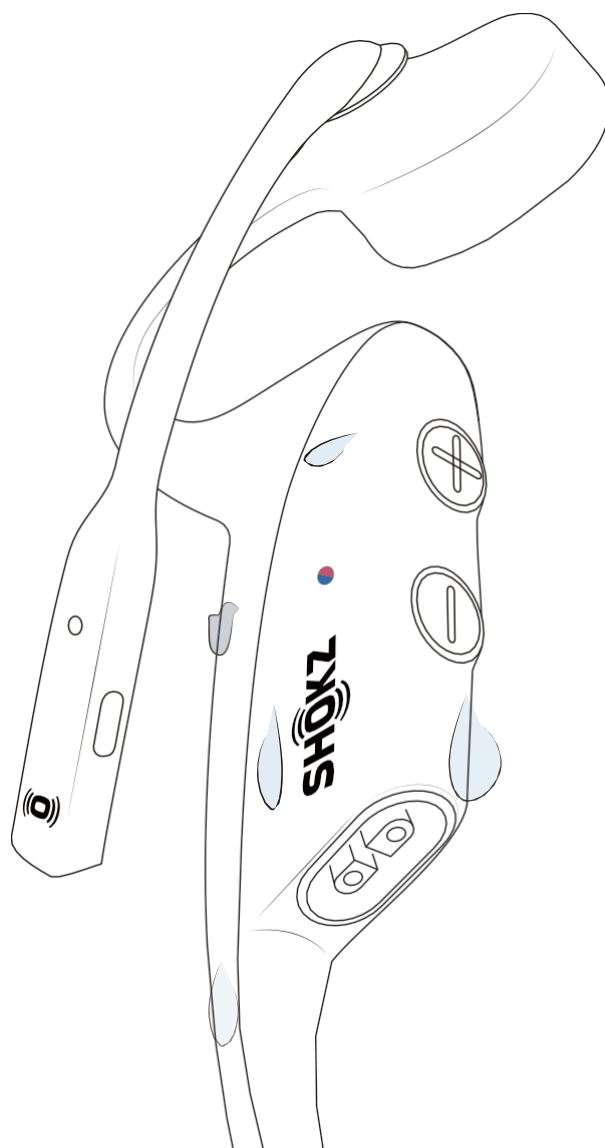

Jak to funguje:

Tato sluchátka dokážou detekovat kapaliny, jako je voda, pot nebo déšť. Pokud jsou sluchátka připojena k nabíječce, když jsou mokrá, LED indikátor bude blikat červeně a modře. Sluchátka poté vydají zvukový signál. V takovém případě odpojte nabíjecí kabel, sluchátka zcela vysušte a poté pokračujte v nabíjení.

Záruka

Na sluchátka se vztahuje záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>. *Pokud se nezaregistrujete, nebude to mít vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.

Řešení problémů




Pokud narazíte na nějaké potíže nebo problémy, navštivte webovou stránku <https://shokz.com/pages/faq>, kde získáte další podporu.


Obsah balení



Krabice
OpenComm 2
UC

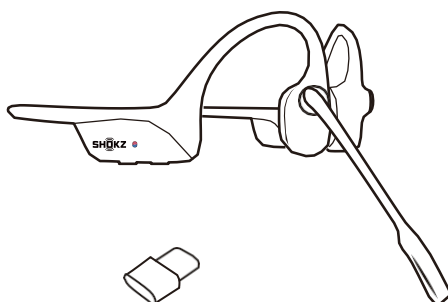


Sluchátka OpenComm2
bezdrátový adaptér je
součástí v závislosti na
zakopené variantě.



Obal



Magnetický
nabíjecí kabel



Návod

Pokud je některá část vašeho produktu poškozená nebo chybí, nepoužívejte jej. Obrátte se na autorizovaného prodejce Shokz nebo zákaznický servis Shokz.

*Upozorňujeme, že obal se může lišit v závislosti na regionu prodeje.

Regulační a právní informace

OpenComm2 UC

- Sluchátka skladujte na chladném a suchém místě. Provozní teplota by měla být 0–45 °C (32–113 °F). Používání v chladném/horkém prostředí, v prostředí s vysokou vlhkostí nebo při extrémně nízkém atmosférickém tlaku může zkrátit životnost baterie.
- Chraňte produkt před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, hořlavými plyny nebo jinými kapalinami.
- Udržujte nabíjecí port v suchu před připojením k nabíječce, aby se snížilo riziko poškození.
- Tato náhlavní souprava je odolná proti vodě, ale není vodotěsná. Náhlavní soupravu neponořujte do vody.
- Sluchátka čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Nenabíjejte zařízení ihned po cvičení, protože v nabíjecím portu by mohl být pot, který by mohl při nabíjení způsobit spálení obvodů.
- Po delším skladování sluchátka před dalším použitím nabijte.

Poznámka

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější informace o produktu najdete na stránkách <https://shokz.com>.

Varování

Aby se předešlo riziku výbuchu, požáru nebo úniku toxických chemikálií, produkt nerozebírejte a nevyměňujte, neohýbejte ani nepoškozujte baterii. Ačkoli je to vzácné, u některých uživatelů může při dlouhodobém kontaktu s vnějšími materiály produktu dojít k alergickým reakcím nebo citlivosti pokožky.

Aby se předešlo riziku alergické reakce, nenoste produkt

produkt, pokud máte poranění nebo podráždění kůže na krku, uších a/nebo hlavě nebo v jejich okolí.

Pokud se při nošení produktu objeví zarudnutí kůže, otok nebo svědění, okamžitě přestaňte produkt používat a poradte se s lékařem.

Nabíjejte pouze pomocí magnetického nabíjecího kabelu schváleného výrobcem. Jiné nabíjecí kabely nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí těchto kabelů může představovat riziko zranění uživatelů nebo poškození zařízení. Tento produkt používejte pouze s napájecím zdrojem schváleným příslušným úřadem, který splňuje místní regulační požadavky

(např. UL, CSA, VDE, CCC).

Upozornění FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z

následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Odpovědná strana (kontakt pouze pro záležitosti týkající se FCC): AfterShokz LLC.

3200 Gracie Kiltz Lane, Suite 300 Austin, TX 78758, Spojené státy americké
www.shokz.com

Industry Canada

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence Innovation, Science and Economic Development Canada: Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení IC SAR

Toto zařízení splňuje limity expozice záření ISED stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncový uživatel musí dodržovat konkrétní pokyny k provozu, aby splnil požadavky na expozici RF. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ised pour les environnements non contrôlés. L'utilisateur final doit se conformer à des instructions d'exploitation spécifiques afin de respecter la conformité à l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être au même endroit ni fonctionner avec une autre antenne ou un

jiný vysílač. Přenosné zařízení musí být navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené v ISED. Tyto požadavky stanoví průměrnou mezní hodnotu SAR 1,6 W/kg pro jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR uvedená v souladu s touto normou, pokud je zařízení správně nasazeno na hlavu během certifikace produktu. Přenosné zařízení je navrženo tak, aby splňovalo požadavky na vystavení rádiovým vlnám stanovené ISED. Tyto požadavky stanovují limit SAR 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR zaznamenaná podle této normy během certifikace produktu pro použití při správném nošení na hlavě.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Shokz Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese: <https://shokz.com/pages/policies>. Zástupcem společnosti Shokz v EU je AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Nizozemsko. Maximální vysílací výkon je nižší než regulační limity, takže testování SAR není nutné a je osvobozeno od platných předpisů.

Frekvenční rozsah	Max. vysílací výkon
2400–2483,5 MHz	8 dBm (EIRP)



Prohlášení o shodě pro Spojené království

Společnost Shokz Holding Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a všechny ostatní platné předpisy Spojeného království. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese:

<https://shokz.com/pages/policies>. Autorizovaným zástupcem společnosti Shokz ve Velké Británii je společnost Pinpoint Consumer Electronics Ltd.,



Unit 35, Meridian House, Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire CW7 3QG.



Prohlášení o shodě WEEE

Toto logo WEEE znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen jako domácí odpad, ale musí být odevzdán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte u místního úřadu, likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Bezdrátový adaptér Shokz Loop110 USB-A/USB-C

Upozornění FCC

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení

k příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje limity FCC/IC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí a splňuje směrnice FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF) a RSS-102 pro IC. Toto zařízení má velmi nízkou úroveň RF energie, která je považována za vyhovující bez testování specifické absorpční rychlosti (SAR).

Odpovědná strana (kontakt pouze pro záležitosti FCC):

AfterShokz LLC.

3200 Gracie Kiltz Lane, Suite 300 Austin, TX 78758, Spojené státy americké
<https://shokz.com>

Industry Canada

Toto zařízení je v souladu s normami RSS pro zařízení bez licence Industry Canada: Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Shokz Holding Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a všemi dalšími platnými požadavky směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese:
<https://shokz.com/pages/policies>. Zástupcem společnosti Shokz v EU

je společnost AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC Leiden, Nizozemsko.

Frekvence: 2400–2483,5 MHz	Maximální výkon: 3,9 dbm
Vstup: 5 V $\equiv$ 1000 mA	



Prohlášení o shodě pro Spojené království

Společnost Shokz Holding Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a všechny ostatní platné předpisy Spojeného království. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese: <https://shokz.com/pages/policies>.

Zmocněným zástupcem společnosti Shokz ve Velké Británii je Pinpoint Consumer Electronics Ltd., Unit 35, Meridian House, Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire CW7 3QG.



Prohlášení o shodě WEEE

Toto logo WEEE znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen jako domácí odpad, ale musí být odevzdán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto produktu se obraťte na místní obecní úřad, službu likvidace odpadu nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.



Austrálie/Nový Zéland



Singapur

Complies with
IMDA Standards
DA106614

Filipíny



SHOKZ