


Dangbei

Google TV

MP1 Max

Chytrý projektor

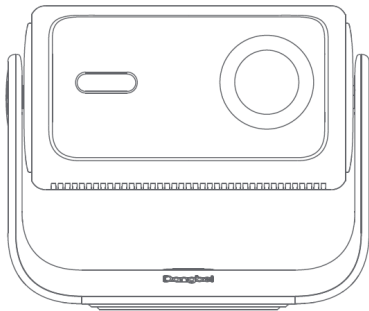

Uživatelská příručka

Přečtěte si před použitím

Přečtěte si prosím pozorně pokyny k produktu:

Děkujeme vám za zakoupení a používání těchto produktů.

Pro vaši bezpečnost a ve vašem zájmu *si* před použitím produktu pečlivě přečtěte návod k použití.

O návodu k použití:

Názvy uvedené v návodu k použití jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Všechny uvedené pokyny k produktu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může lišit v důsledku vylepšení produktu.

Neneseme odpovědnost za žádné zranění osob, škody na majetku ani jiné škody způsobené nedodržením pokynů k produktu nebo bezpečnostních opatření ze strany uživatele.

* Společnost Dongbei si vyhrazuje právo interpretovat a upravovat pokyny k produktu.

Důležité bezpečnostní pokyny pro



Stejně jako u jakéhokoli jiného jasného zdroje světla, nevystavujte přímému paprsku, RG2 IEC 62471-5:2015

Uživatelé si jsou vědomi rizika popálení očí nebo rohovky. LASEROVÝ PRODUKT TRÍDY I, v souladu s normou IEC 60825-1:2014

Upozorňujeme, že je třeba dohlížet na děti a nikdy je nenechávat stát v dosahu paprsku projektoru v jakékoli vzdálenosti od projektoru.

Upozorňujeme, že je třeba dbát opatrnosti při používání dálkového ovladače pro spuštění projektoru, pokud se nacházíte před projekční čočkou.

Upozorňujeme uživatele, aby se vyvarovali používání optických pomůcek, jako jsou dalekohledy nebo teleskopy, uvnitř medvěda.

Nezakrývejte ani neblokuje otvory pro odvod tepla ze zařízení, aby nedošlo k narušení odvodu tepla z vnitřních částí a poškození zařízení.

Chraňte před vlhkostí, vystavením vysokým teplotám, nízkým tlakem a magnetickým polím. Neumísťujte

zařízení do míst, kde je vystaveno nadměrnému prachu a hluku.

Umístěte zařízení na rovnou a stabilní plochu a neumísťujte jej na povrch, který je náchylný k vibracím. Nedovolte

dětem, aby se zařízení dotýkaly bez dozoru.

Na zařízení nepokládejte těžké nebo ostré předměty.

Vyvarujte se extrémním vibracím, protože by mohly poškodit vnitřní součásti. Používejte

správný typ baterií pro dálkové ovládání.

Používejte pouze příslušenství/doplňky specifikované nebo dodané výrobcem

(například exkluzivní napájecí adaptér, držák atd.).

Zařízení nerozebírejte. Zařízení smí opravovat pouze personál autorizovaný výrobcem. Zařízení umístěte a

používejte v prostředí s teplotou 5–35 °C.

Kovové pouzdro je opatřeno izolačním bodem.

Zástrčka je považována za odpojené zařízení adaptéru.

Adaptér by měl být instalován v blízkosti zařízení a měl by být snadno přístupný.

Chraňte napájecí kabel před přetáčením nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvek a místa, kde kabel vychází ze zařízení.

V případě bouřky nebo při delším nepoužívání zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky.

Pokud se k odpojení zařízení používá napájecí zástrčka nebo spojka spotřebiče, odpojené zařízení

nebude snadno ovladatelné.

Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu nebo napájecího konektoru mokřima rukama.

Hrozí nebezpečí výbuchu, pokud je baterie *vyměněna* za nesprávný typ. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Seznam obsahu balení

Před použitím tohoto produktu zkontrolujte, zda jsou v balení všechny položky.



Projektor



Dálkové ovládání

Baterie AAA



Power Adapter




Napájecí kabel



Uživatel Manual

Projektor Přehled

Přehled a popis rozhraní.

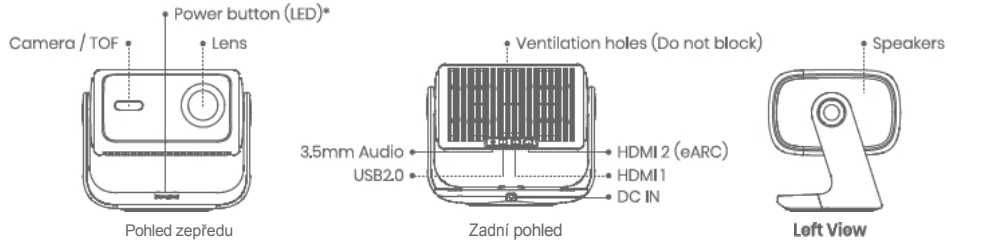


Indikátor napájení Červený indikátor		
Tlačítko	Stav LED	Popis
Tlačítko napájení	Trvale svítí bíle	Vypnuto
	Vypnuto	Zapnout
	Bliká bíle	Aktualizace firmwaru

Speakers




Right View



Top View

PTZ bracket socket *



Bottom View

Počet děr pro šrouby

Specifikace otvorů pro šrouby: 1/4 palce imperiální šroub, hloubka 0,26"


Používejte speciální držák pro montáž na strop nebo podlahový stojan, držáky je nutné zakoupit samostatně.

Dálkové ovládání Přehled

Otevřete kryt bateriového prostoru dálkového ovladače.

- Vložte 2 baterie typu AAA.
Nasadte kryt příhrádky na baterie.

Power - Napájení — Stiskněte pro zapnutí / přepnutí do pohotovostního režimu / probuzení.
Podržte 2 sekundy pro vypnutí.
Google Assistant — Podržte pro spuštění hlasového asistenta Google.
Navigace — Ovládání kurzoru na obrazovce.
Apps - Aplikace — Otevře moje aplikace.
Back - Zpět — Návrat na předchozí stránku.
Streaming Apps — Připojení k video streamovacím službám.
Red Side Key (Up) — Červené boční tlačítko (Nahoru) — Stiskněte pro ruční zaostření.
Podržte 2 sekundy pro automatické zaostření.
Black Side Key (Down) - Černé boční tlačítko (Dolů) — Stiskněte pro přístup k [Projector].
Podržte pro ztlumení / obnovení hlasitosti.
OK — Potvrzení výběru nebo Pauza / Pokračovat.
Home - Domů — Stiskněte pro přechod na domovskou stránku. Podržte pro otevření panelu
Dashboard s rychlým přístupem k obrazu a zvuku.
Volume Down / Volume Up - Hlasitost - / Hlasitost + — Nastavení hlasitosti.

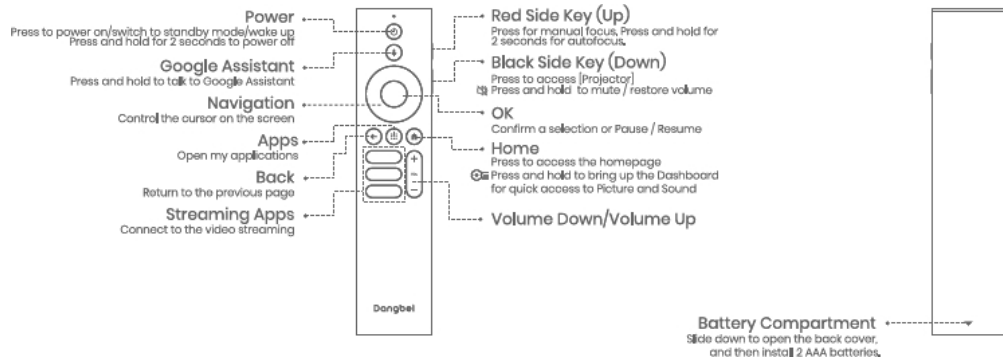


Vložte nové baterie podle označení polarity.

Začínáme

1. Umístění

Umístěte projektor na stabilní, rovnou plochu před promítací plochu. Doporučujeme použít rovnou a bílou projekční plochu. Postupujte podle níže uvedených pokynů k určení vzdálenosti mezi projektorem a promítací plochou a odpovídající velikosti projekce:


Size	Screen (Length x Width)
80 inches	177 x 100 cm 5.8 x 3.28 ft
100 inches	221 x 124 cm 7.25 x 4.06 ft
120 inches	265 x 149 cm 8.69 x 4.88 ft
150 inches	332 x 187 cm 10.89 x 6.14 ft

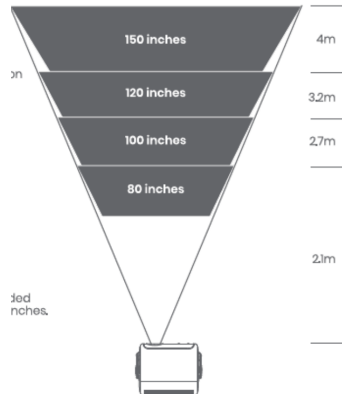

Doporučená vzdálenost je 100"

1 Zapnutí

1. Připojte projektor k napájecímu zdroji.



2. Stisknutím tlačítka napájení na projektoru nebo dálkovém ovladači projektor zapněte.



3. Režim pohotovosti / Vypnutí

Stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo dálkovém ovladači, aby se projektor přepnul do pohotovostního režimu.
Stiskněte a podržte tlačítko napájení na projektoru nebo dálkovém ovladači po dobu 2 sekund, aby se projektor vypnul.

4. Spárování dálkového ovladače

Zapněte projektor a vyčkejte, až se na obrazovce zobrazí výzva k Bluetooth párování.


Přiblížte dálkový ovladač k projektoru na vzdálenost 10 cm / 0,33 ft.

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a .

Uvolněte tlačítka, jakmile začne blikat kontrolka.

Vyčkejte, dokud neuslyšíte dva zvuky „pípnutí“, což znamená úspěšné spárování.

Pokud se spárování nezdaří, opakujte výše uvedené kroky, dokud kontrolka na dálkovém ovladači nepřestane blikat.

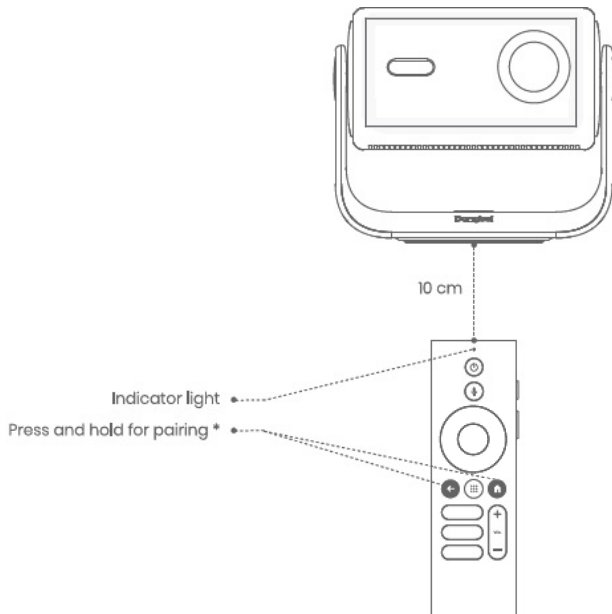

Nastavení sítě

Přejděte do [Settings], vyberte [Network and Internet] a zvolte Wi-Fi.

Aktivace Wi-Fi

Přepněte přepínač Wi-Fi do polohy Zapnuto. Vyberte požadovanou síť Wi-Fi ze seznamu. Zadejte správné heslo a potvrďte.

Deaktivace Wi-Fi

Přepněte přepínač Wi-Fi do polohy Vypnuto.



Zaostření Nastavení

Metoda 1: Pro ruční zaostření stiskněte červené tlačítko (nahoru). Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro automatické zaostření.


Metoda 2: Přejděte na [Projector], vyberte [Focus] a zvolte ruční zaostření nebo rozostření.

Automatické zaostření

Vyberte [Auto Focus] pro spuštění funkce automatického zaostření. Obraz se automaticky zaostří.

Ruční zaostření

vyberte [Manual Focus] a pomocí navigačních tlačítek (nahoru/dolů) na dálkovém ovladači upravte zaostřovací vzdálenost a proveďte vyčištění obrazu.

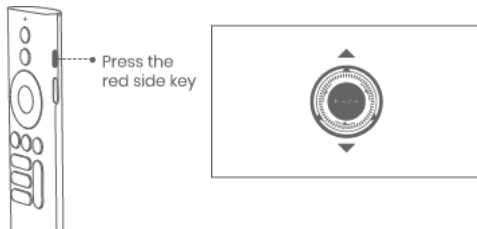

Nastavení korekce obrazu

Korekce zkreslení

Přejděte do [Projector] — [Image correction].

Vyberte [auto Keystone correction] a obrazovka se automaticky opraví.

Vyberte [Manual Keystone correction] a pomocí navigačních tlačítek upravte čtyři body a tvar obrazu.



Inteligentní přizpůsobení obrazovky

Přejděte do nabídky [Projector] — [c a zapněte funkci [Fit to screen].

Postupujte podle pokynů na obrazovce a automaticky upravte promítaný obraz tak, aby se vešel na obrazovku.

3. Inteligentní vyhýbání se překážkám

- Přejděte do nabídky [Projector] — [Keystone correction] — [Advanced] a zapněte funkci [Avoid obstacles].


Režim Bluetooth reproduktoru

Přejděte do [Settings], vyberte [Projector] a klikněte na [Bluetooth speaker mode].

Připojte telefon k zařízení s názvem Bluetooth obsahujícím „DBOX08“. Í, název Bluetooth bude také odpovídajícím způsobem synchronizován.


Jakmile uslyšíte hlášení „Bluetoothconnection successfull“, projektor může přehrávat hudbu z vašeho telefonu.

Podržte tlačítko  na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund, abyste opustili [Bluetooth speaker mode].

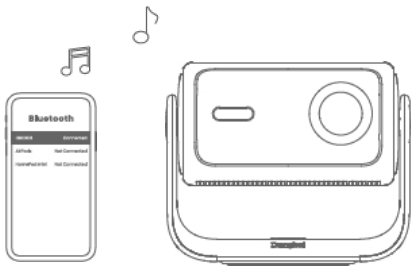

Hlasový asistent Google

Váš televizor je nyní užitečnější než kdy dříve. Pomocí hlasu můžete vyhledávat filmy, streamovat obsah, přehrávat hudbu a ovládat televizor. Požádejte Google Assistant, aby vyhledal konkrétní titul, provedl vyhledávání podle žánru nebo vám doporučil osobní doporučení. Získejte odpovědi na obrazovce, ovládejte chytrá domácí zařízení a mnoho dalšího. Stisknutím tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači můžete začít.

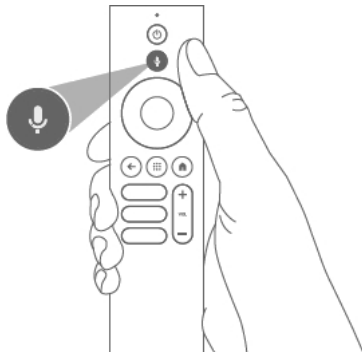

Google Cost

Snadno streamujte své oblíbené filmy, hudbu a další obsah do televize pomocí Google Cast.

Stačí kliknout na tlačítko „Cost“ v aplikacích, které již znáte, a nemusíte se znovu přihlašovat ani stahovat žádné nové soubory.

1. Připojte své zařízení a projektor ke stejné bezdrátové síti.
2. Otevřete aplikaci pro streamování na svém zařízení.
3. Spustěte aplikaci a klikněte na tlačítko „Cost“ na obrazovce videa. 
4. Vyberte „DBOX03“ pro připojení. Projektor zobrazí video z vašeho zařízení.

„Vzhledem k omezením autorských práv nelze určitý obsah přenést do projektoru. Obsah můžete z projektoru odstranit instalací určité aplikace.“

Zrcadlení obrazovky


Můžete promítat celou obrazovku ze svého zařízení na projektor.

Pro přenos obrazovky zařízení:

Ujistěte se, že vaše zařízení i projektor jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti.

Nainstalujte aplikaci (AirScreen) na projektor.

Otevřete aplikaci (AirScreen) a postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení procesu.



Vstupy

HDMI


Vložte zařízení HDMI do portu HDMI. Přejděte do [input]. Vyberte možnost HDMI.

USB disk

Stáhněte si aplikaci Průzkumník souborů z Google Play. Vložte USB disk do USB portu.

Otevřete aplikaci a vyhledejte USB disk. Vyberte obsah, který chcete přehrát.

„Podporované formáty: FAT32, NTFS“



Další nastavení

1. Režim projekce(projection mode)

Přejděte do [Settings] — [Projector [Advanced settings]] — {projection mode} a vyberte způsob umístění projektoru.

2 Zoom

Přejděte do [Settings] — [Projector] — [Image correction] — [Přizpůsobení obrazu] a zmenšete velikost obrazu z TooZ na box.

3. Režim 3D

Po přehrání videa stiskněte tlačítko Home a dashboard v pravém horním rohu obrazovky

Na ovládacím panelu přejděte do [Pictures]— [3D mode] a podle formátu 3D videa vyberte odpovídající možnost 3D.

4. Informace o systému a produktu

Přejděte do [Settings] — [System] — [About], kde najdete informace o systému a produktu.

Specifications

Display Technology	0.47 in, DLP	Dimensions (L x W x H)	296 × 230 × 246.7 mm 11.7 × 9.1 × 9.7 inches
Display Resolution	3840 x 2160	Weight	5.6kg / 12.3lb
Throw Ratio	12 : 1	Power consumption in off mode	≤0.5W
Speakers	2 x 12W	Power consumption in standby mode	≤0.5W
Bluetooth Version	5.2	Power consumption in networked standby	≤2W
Wi-Fi	Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E	Time needed for the equipment to reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

Řešení problémů

1. Žádný zvukový výstup

- a. Zkontrolujte, zda jste nestiskli a nedrželi černé boční tlačítko na dálkovém ovladači, což může projektor ztlumit.
- b. Zkontrolujte, zda je projektorové rozhraní "HDMI 2 (eARC)" nebo Bluetooth připojeno k externímu zvukovému zařízení.

2. Žádný obrazový výstup

- a. Stiskněte tlačítko napájení umístěné na stojanu projektoru.
Kontrolka tlačítka napájení zhasne, pokud projektor úspěšně přejde do režimu projekce.
- b. Ujistěte se, že napájecí adaptér poskytuje napájení.

3. Žádná síť

- a. Otevřete nastavení a zkontrolujte stav připojení v nabídce sítě.
- b. Ujistěte se, že je router správně nakonfigurován.

4. Rozmazaný obraz

- a. Upravte zaostření.
- b. Projektor a plátno / stěna musí být umístěny ve vhodné vzdálenosti.
- c. Objektiv projektoru není čistý.

5. Nedeformovaný obraz (obraz není obdélníkový)

- a. Umístěte projektor kolmo k plátnu / stěně, pokud není použita funkce korekce lichoběžníkového zkreslení.
- b. Použijte funkci korekce lichoběžníkového zkreslení k úpravě obrazu.

6. Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení selhala

- a. Ujistěte se, že (Camera/TOF) na předním panelu není zakryta nebo znečištěna.
- b. Nejlepší vzdálenost pro automatickou korekci je 2,0–4,0 m, horizontálně $\pm 30^\circ$.

7. Selhání automatického zaostření

- a. Ujistěte se, že (Camera/TOF) na předním panelu není zakryta nebo znečištěna.
- b. Nejlepší vzdálenost pro automatické zaostření je 2,0–4,0 m, horizontálně $\pm 20^\circ$.

8. Selhání ochrany zraku (Smart Eye Protection)

- a. Ujistěte se, že (Camera/TOF) na předním panelu není zakryta nebo znečištěna.
- b. Optimální snímací oblast je umístěna kolem středu obrazu. Přílišná blízkost k okrajům může způsobit, že funkce ochrany zraku nebude spuštěna.

9. Selhání inteligentního přizpůsobení obrazu (Intelligent Screen Fit)

- a. Ujistěte se, že projektor je správně umístěn tak, aby promítaný obraz přesahoval přes okraje plátna.
- b. Ujistěte se, že projekční plátno má barevný rámeček / ohraničení na všech čtyřech stranách, aby jej projektor mohl rozpoznat.

10. Dálkový ovladač nereaguje

- a. Ujistěte se, že je dálkový ovladač úspěšně spárován přes Bluetooth. Pokud je párování úspěšné, LED kontrolka zabliká jednou při stisku libovolného tlačítka. Pokud tlačítko podržíte, LED kontrolka zůstane svítit.
- b. Pokud se párování nezdaří, LED kontrolka třikrát zabliká při stisku libovolného tlačítka. Pokud tlačítko podržíte, LED kontrolka třikrát zabliká a poté zůstane svítit.
- c. Zkontrolujte, zda kontrolka napájení svítí, aniž by byla stisknuta libovolná tlačítka. Pokud ano, zkontrolujte stav tlačítek dálkového ovladače, zda nejsou stisknuta.
- d. Ujistěte se, že mezi projektorem a dálkovým ovladačem nejsou žádné překážky ani rušení.
- e. Zkontrolujte baterii a správnou polaritu při její instalaci.

11. Připojení Bluetooth zařízení

Otevřete nastavení, vyberte (Remotes&Accessories) a spárujte více Bluetooth zařízení.

12. Ostatní

Neváhejte nás kontaktovat na support@dangbei.com

.

Prohlášení

Google TV je výsledkem softwarových zkušeností společnosti Dovi a nyní je součástí Google Lid

Goog∓GoogBPby.7ouiuoeonoGoogecoetomnonnoemoraocCGooglelio

Zařízení bylo testováno a sledáno v souladu s limitem pro digitální zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým intenzivním elektromagnetickým polem. Jiří natoletioi Toto zařízení generuje a používá vysokofrekvenční rádiovou energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Existuje však záruka, že k rušení nedojde a při noc rádiové komunikace

television reception, which can be more of the following measures: @ rozhodl se vypnout a zapnout zařízení. uživatel byl dostatečně odhodlaný, aby se pokusil odstranit rušení jedním pokusem.

— Baorient nebo přemístěte přijímací anténu.

— Vložte mezi zařízení a zdroj rušení.

— Zapněte zařízení na jinou frekvenci, než na kterou je připojen přijímač.

— Obrátte se na prodejce nebo autorizovaného technika, aby vám poradil, jak

Chongaa nebo modifiaçõns, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou být provozovány pouze orgánem oprávněným k provozu

Žaizelavice operating frequency 2402-2480MHz (ERP < 20dBm), 2412-2472MHz (ERP < 20dBm), 5150-5250MHz (ERP < 23dBm)

5250-5350MHz (ERP < 20dBm), 5470-562MHz (ERP < 27dBm), 5630-5830MHz (ERP < 27dBm), 5850-5950MHz (ERP < 27dBm), 5970-6070MHz (ERP < 27dBm)

Tento opipmont splňuje požadavky FCC/IC RS9-02 na radiační ovg ro limity stanovené pro on ur+controgod orivironmonu mls transmfier tab nor ba co-heated cs operating ln con nctlon with any other ontena ar transmfier.

Tento digitální přístroj Chase B je kompatibilní s normou Conodion ICES-004.

Žaizelavice operating frequency 2402-2480MHz (ERP < 20dBm), 2412-2472MHz (ERP < 20dBm), 5150-5250MHz (ERP < 23dBm)

License-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device must not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Lt/Tento denioe moy nemusí oalsee inter v ot wo


Thia dovico rrsust accept orry intorfororico, inching intorforonco that may couso

For products 600-160MHz est

Q Fusoge intörriwr.

Vzdálenost mezi uživatelem a pmdacts by neměla být menší než 20 cm

Lo dftconoe entre TutlEaotaur ot ∓ produit na 6it pos d'tre Intgrleure Q 2o cm.



Important Client 6XD statement:

\ FCC registrace omezuje provoz tohoto zařízení pouze na domácí použití.

Zařízení se spojuje a připojuje pouze k zařízení s nízkým výkonem nebo podřízeným zařízením a nesmí být přímo připojeno k jiným zařízením. Zařízení vždy zahájí komunikaci pod kontrolou nízkoeenergetického vnitřního přístupového bodu nebo podřízeného zařízení, s výjimkou krátkých přehosů před připojením.

W4 h časový limit mechanismus ooh, že pokud nefunguje, nepřijímá odpověď z AP, bude r+at Contin\baby opakovat reglzest. 4 přenosy budou bweror rovně W výkonu inzerovanému vnitřním přístupový bod oz podřízený nebo+d nikdy nad minimální výstupní polaritou deklarovanou společností Fee grant Mr zařízení blízko 6XD

C Zakázáno ovládat nebo komunikovat s neoznačenými leteckými systémy, včetně dror+or

IC Wi-Fi BE Statement:

Výška antény ahoi aa -ui -nastavený tl-m inatolarem nebo operátorem standardního výkonu oceaa paint nebo fb ad ckenť devlea nebo automatickým metrem. Tato informace otior+ ghel De uloženo interně v zařízení. Poskytnutí přesného zařízení +i ivi** w ion ie mandotcm/. Návod k použití musí také obsahovat pokyny pro instalátora nebo uživatele k zadání výšky antény jako součásti dvojitého nastavení. Provoz na starých platformách, automobilW tšolne i i wi n o vaWa ord olrcroft ahoi t ba pñonibcea

CE We declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

UK CA Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206);
urc - ,firqutpmeni(ev) gu#n?om(uz:n∓loO!ondurc oomog com tott eëg4om(e m∓iQB1

gETFLA netflix je tzoemorg společnosti Nag Inc.

dts x For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited, DTS:DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Dolby Audio Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, May Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR

EU REP
80325 Frankfurt am Main, Germany

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/ importer/seller shall be solely held responsible.

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU



Produkt: Projektor Smort

Výrobce: Dongbei

Označení modelu: DBOX03

Název výrobce: Shenzhen Dongs Science and Technology Co. Ltd.

Adresa výrobce: 130t Block DI. Chuongzhi Yuncheng, Liuxion Avauue, Nonshon District Shemherr Guongdong Province.
Čína

Telefon výrobce: 86-055-26607460

My, společnost Shenzhen Dongs Science and Technology Co., Ltd., prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený je v souladu s příslušnými požadavky následujících směrnic

Směrnice RED: 2014/53/EU

Směrnice RoHS: 2010/65/ES

(ru) 205/863

Směrnice WEEE: 2012/18/EU

Nařízení REACH: 2006/1807/ES

Shoda s těmito směrnicemi byla pro tento výrobek posouzena na základě prokázání souladu s následujícími harmonizovaných norem a/nebo předpisů:

EN 023tMO08

EN IEC 02388-T:2020+ATI020

EN 30t480-t V223 (20T0-TI)

EN 30t480-3 V2M 2023-ai)

EN 30t480-t7 VMS (20zo—oe)

EN 5b03Z20Tfi+AU:2020

EN 55035t2017+AI?O20

EN 8t00ß-3-2201B+A1•202t

EN 8t00ß-3-3t2013+A220Zt

EN 30 803 vz\ (zo y-05)

EN 300440 V2. . (s0 7-03)

EN 30032a vMa (zo e—07)

0t /86/EU , (EU) 2 6/86s

so0s/ 9 /cc

2012/19/EU

podepsáno za společnost Shenzhen Dongs Science and Technology Cox, Ltd. Roes:

Shenzhen chino

Datum: 1025t-05-AI

Jméno: Choo Chen

Pozice: certifikační inženýr

Podpis

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ UKCA

Produkt : Smort Projector

Irodemork : Dongbei

Model Designation: DBOX03

Název výrobce: Shenzhen Dongs Science and Technology Co. Ltd.

Adresa výrobce: 130t Block DI. Chuongzhi Yuncheng, Liuxion Avauue, Nonshon District Shemherr Guongdong Province.

Čína

Telefon výrobce: 86-C55-26607460

My, společnost Shenzhen Dongs Science and Technology Co. Ltd., prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výše uvedený je v souladu s příslušnými požadavky následujících směrnic

Směrnice RoHS: SI 2022 č. 624

Směrnice REACH: SI 2&l8 č. 758

Směrnice RED: SI 2017 č. 1206

Směrnice PSTI: SI 2023 č. 007

Shoda s těmito směrnicemi byla pro tento výrobek posouzena na základě prokázání souladu s následujícími harmonizovaných norem a/nebo předpisů:

BS EN IEC 0231t2008

ET31 EN 30T480-3 VMS (zozs-o)

BS EN 55035l2017+AlI?020 rzn

EN 30l8e3 Vz, .1 (Q 7-O5) BI 2022

Na822

ISO/IEC '2B4<J0i8

BS EN IEC 02388—TI2020*ATIJO20

ET3I EN 30l480-Tz (2020-OB)

BS Ef4 8l00B—3—MeTi8+Al•202l

etN EN 300440 vz\ (20T -oa)

BI 20t9 Na758 ond lts omendrntent(uK REACH)

ETSI EN 30T480-T VI (2010-)

BS EN 55Ei32:20T5*ATI•202Q

BS EN 6l00B-3-3:20l3*A22021

E1"sl EN 300sz8 (z0 9-O7)

úsl EN 303 645 vi.1.1("2020-06)

Podepsáno jménem společnosti Shenzhen Dongs Science and Technology Co, Ltd.

Místo: Shenzhen Chino

Datum: 2025'-05-&#x2013;

Jméno: Choo Chen

Pozice: Certifikační inženýr

Podpis: