

OBSAH

1	Úvod	3
1.1	Obecné bezpečnostní pokyny	4
1.2	Uzemnění	5
1.3	Ergonomické a zdravotní upozornění	5
2	Zřeknutí se odpovědnosti	6
3	Instalace	6
3.1	Kompatibilita s kokpity	6
3.2	Montážní díly	7
3.3	Technická data	7
3.4	Specifikace zabudovaného napájecího zdroje	7
3.5	Rozměry	8
3.6	Instalace Butt kickeru	9
3.7	Instalace pohybové platformy	9
3.8	Připojení k PC a instalace SW	11
4	Údržba	11
5	Prohlášení o shodě	13
6	Vliv na životní prostředí a likvidace	13
7	Záruka	14
8	Řešení problémů a podpora	14
9	Zákaznická zpětná vazba	15



UPOZORNĚNÍ

PŘED INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
VÝROBKU SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tuto příručku si uložte. Pokud tento
výrobek předáte další osobě, ujistěte se, že
Jste předali i tuto příručku.



1 Úvod

Next Level Racing by vám rád poděkoval za výběr výrobku Next Level Motion Platform V3, revolučního produktu, který byl vyvinut ve spolupráci s předními vědci v oblasti fyziky pohybu, expertů na simulace, softwarovými inženýry a profesionálními řidiči a piloty. Naše V3 Motion Platform byla konstruována tak, aby poskytovala fyzicky co nejpřesnější, realistické a pohlcující zážitky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás na **support@nextlevelracing.com**.

Upozornění: Next Level Motion Platform není určena pro děti mladší 16 let. Dohled a dodržování bezpečnostních pokynů je nutné pokud výrobek používají děti nebo osoby s omezenou fyzickou nebo mentální schopností. Dětem zamezte přístup k obalovému materiálu neboť hrozí nebezpečí udušení.

Poznámka: Platforma může způsobovat rušení rádiového a televizního vysílání.

1.1 Obecné bezpečnostní pokyny

Pro snížení nebezpečí popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- Platformu používejte pouze k určenému účelu a podle pokynů.
- Před instalací hardwaru, údržbou, servisem nebo opravami vždy vypněte všechny spínače, a odpojte platformu od elektrického rozvodu. Nebezpečné napětí může být v napájecím zdroji přítomno i v případě, že přístroj byl již několik minut vypnut.
- Platformu používejte pouze ve vnitřním prostředí, neskladujte ji venku.
- Platformu nevystavujte tepelným zdrojům, vysoké vlhkosti, vodě nebo jiným tekutinám. Platformu neskladujte ve velmi chladném prostředí, kde může docházet ke kondenzaci vody.
- Pokud je platforma zapnutá, nedotýkejte se žádných vnitřních součástí a neodstraňujte žádné kryty.
- Výrobek nerozebírejte. Jakýkoliv zásah nebo změna produktu bude mít vliv na záruku, představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem a může způsobit zničení výrobku.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Zamezte zaprášení napájecího kabelu, zástrčky a zásuvky.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením způsobeném třením, skřípnutím nebo chozením.
- Platformu nepoužívejte při teplotách nižších než 4°C a nad 45°C.
- V případě, že je Platforma poškozena nebo některá součást je rozbitá nebo chybí, výrobek nepoužívejte a kontaktujte technickou podporu na adrese: support@nextlevelracing.com.
- V případě, že ucítíte kouř, uslyšíte neobvyklé zvuky nebo máte podezření, že Platforma nepracuje správně nebo chybí, výrobek nepoužívejte a kontaktujte technickou podporu na adrese: **support@nextlevelracing.com**.
- Nepoužívejte příslušenství nebo náhradní díly, které nebyly schváleny výrobcem. Nepoužívejte jiný napájecí kabel než dodaný s výrobkem. Používejte pouze certifikované USB kabely.
- Platformu připojujte pouze k správně uzemněné zásuvce. Přečtete si kapitolu o uzemnění.
- Pokud platformu nepoužíváte, vypněte ji.
- Platformu odpojte od elektrického rozvodu pokud ji nebudete používat po delší dobu a během bouřky.

- Jakékoliv záruční nebo po záruční opravě mohou být prováděny pouze v servisním oddělení distributora nebo specializovaným autorizovaným servisem.

1.2 Uzemnění

V případě selhání systému nebo poruchy, uzemnění snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Platforma je vybavena napájecím kabelem se zemnicím kolíkem. Zásuvka musí být zastrčena do zásuvky, která je zapojena správně a v souladu s lokálními předpisy. Zástrčku nemodifikujte – pokud ji nemůžete zasunout do zásuvky, kontaktujte technickou podporu:

support@nextlevelracing.com.

1.3 Ergonomické a zdravotní upozornění

Bezpečnost a pohodlí našich zákazníků je naší nejvyšší prioritou. Může být velmi lákavé trávit u Platformy velmi dlouhou dobu, ale sami posuďte čas strávený s tímto produktem.

Upozornění: ze svého principu Next Level Motion Platform může vykonávat silné a rychlé pohyby. Vynaložili jsme velmi velké úsilí, abychom ochránili uživatele a ostatní osoby před zraněním způsobené pohybem mechanických částí nebo elektrickým proudem. Stejně jako u jakéhokoliv jiného mechanického zařízení je uživatel zodpovědný za kontrolu stavu stroje před jeho použitím a dodržování bezpečnostních předpisů.

Upozornění: opakované pohyby, vibrace Force Feedback a neustálé namáhání svalů může vést ke zranění pokud je Platforma používána po velmi dlouhou dobu.

Aby tomu bylo zabráněno:

- Platformu používejte v rozumných mezích.
- Po každé hodině používání Platformy si udělejte 10 minutovou přestávku.
- Používejte dodanou židli. Pokud je to možné, nastavte sedadlo tak, aby nedocházelo k nadměrnému ohýbání.
- Dodržujte správné držení těla, aby jste se cítili pohodlně.

- Pokuste se střídát zážitky, střídáním her, které poskytují různé pocity.

Pokud jste v péči lékaře z důvodu svalových nebo kloubních problémů, nebo pokud se domníváte, že takové potíže můžete mít, ještě před použitím Platformy se poraďte se svým lékařem. Pokud pocítíte bolest, okamžitě přestaňte Platformu používat.

2 Zřeknutí se odpovědnosti

Next Level Racing, Moon Systems, a jejich partneři nejsou zodpovědní a neponesou žádnou odpovědnost za jakékoliv zranění, smrt, ztráty nebo utržené škody vzniklé jakékoliv osobě při používání Platformy, pokud vznikla v důsledku nesprávné montáže, nesprávným používáním, modifikací nebo manipulací nebo použitím součástek, které nebyly dodány s výrobkem.

3 Instalace



Před instalací si poznamenejte sériové číslo výrobku. Budete ho potřebovat pro stažení softwaru.

Next Level Motion Platform je určena pouze pro vnitřní použití. Je určena pro osobní použití, ale může být vhodná i pro některé obchodní aktivity. Pokud hledáte platformu pro podnikání, kontaktujte nás na: **support@nextlevelracing.com**

3.1 Kompatibilita s kokpity

Next Level Motion Platform byla speciálně konstruována pro kokpity Next Level GTultimate, ale může být přizpůsobena i pro jiné kokpity. Pro některé značky kokpitů nabízíme adaptéry – pro jiné může být zapotřebí zakázková úprava. Platforma je konstruována tak, aby byla instalována mezi rám, který je pod sedadlem Next Level GTultimate, a připojen k postranním panelům každé platformy.

3.2 Montážní díly

- Motion jednotka se zabudovaným napájecím zdrojem 24 VDC
- Napájecí a USB kabely
- Sada matic a šroubů
- Uživatelský manuál
- Adaptér Bukicker Gamer 2
- Postraní panely pro připevnění k GTultimate

3.3 Technická data

- Napájení: 100 – 240V, 50 – 60Hz, 3.6A
- Příkon: 240W
- Třída ochrany: I
- Maximální zatížení: 130kg
- Rozměry jednotky: 460 x 350 x 200 mm
- Hmotnost jednotky: 24kg
- Maximální délka USB kabelu: 3m
- Maximální délka napájecího kabelu: 3m


3.4 Specifikace zabudovaného napájecího zdroje

- Aktivní funkce PFC
- Ochrana proti: zkratu, přetížení, přepětí, přehřátí
- Bezpečnostní standardy: UL60950-1, TUV EN60950-1 schválené
- Napěťová odolnost: I/P-O/P:3KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC
- Izolační odpor: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100MOhms/500VDC/25C/70% RH
- EMI vedení & záření: v souladu s EN55022 (CISPR22) Class B
- Harmonický proud: v souladu s EN61000-3-2,-3
- EMS odolnost: V souladu s EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, úroveň lehkého průmyslu, kritérium A



3.5 Rozměry


Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

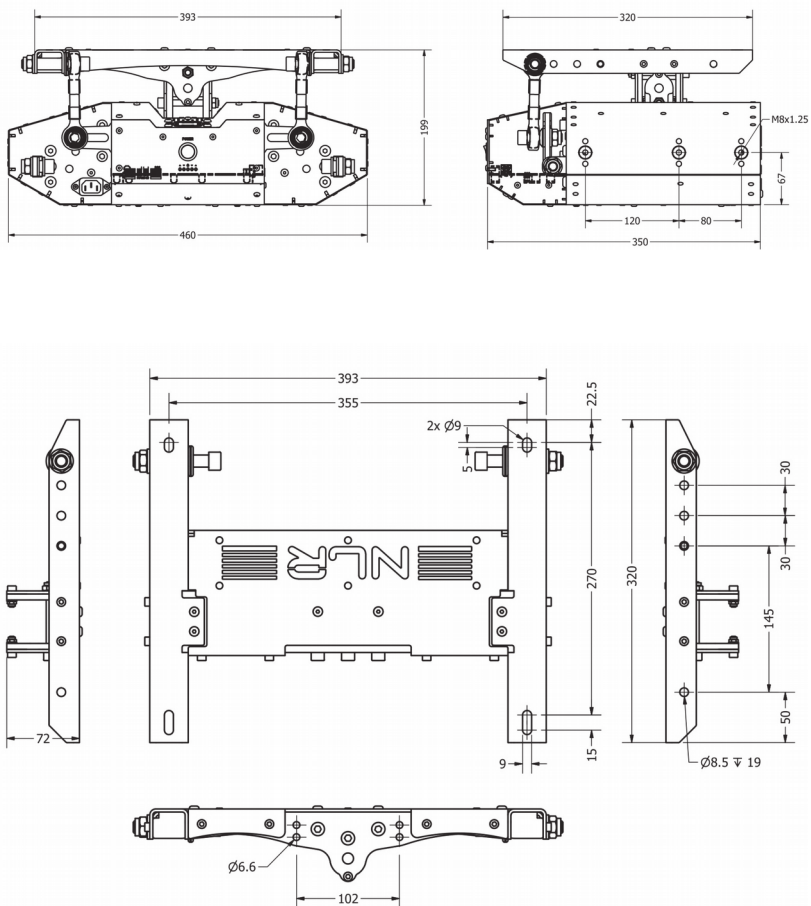

3.6 Instalace Butt kickeru

Předtím než připojíte Next Level Moon Platform k vašemu kokpitu, doporučujeme jako první připojit adaptér Butt kicker. Butt kicker může být připojen k Platformě za použití speciálního adaptéru, který je přiložen k výrobku.


1. Adaptér namontujte pomocí 4 přiložených šroubů a matic (M6 x 16 mm).

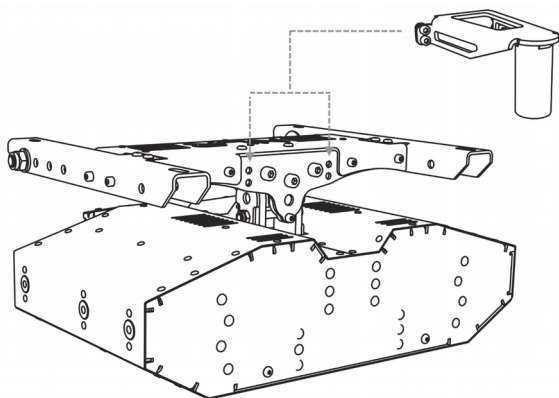


2. Připojte Butt kicker Gamer 2 k adaptéru. Pokyny naleznete v Uživatelské příručce k Butt kicker.

3.7 Instalace Motion Platform

1. Povolte 4 šrouby, které drží původní postraní panely GTultimate.
2. Nahraďte původní postraní panely těmi, které jsou součástí platformy pro snížení sedadla.
3. Nainstalujte motion jednotku mezi postraní panely za použití 6 přiložených šroubů (M8x20 mm). Spínač napájení by měl být umístěn na čele jednotky motion.

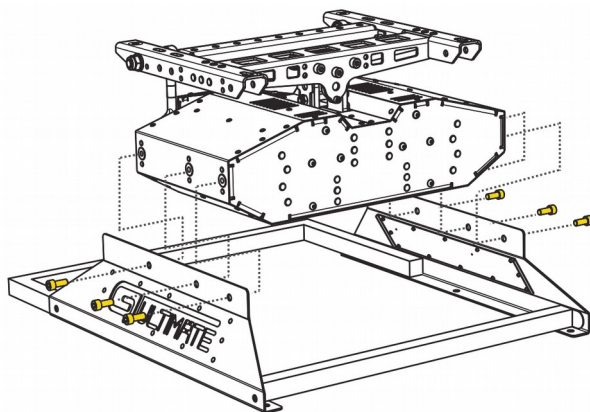

4. Odšroubujte podsedadlový rám od kolejnic sedadla, kolejnice nechte na svém místě. NEODSTRAŇUJTE žádné šrouby, které drží kolejnice sedadla připojené k sedadlu.
5. Připevněte horní rám motion jednotky k původnímu pod sedadlovému rámu a ke kolejnicím sedadla za použití 4 původních GTultimate šroubů.

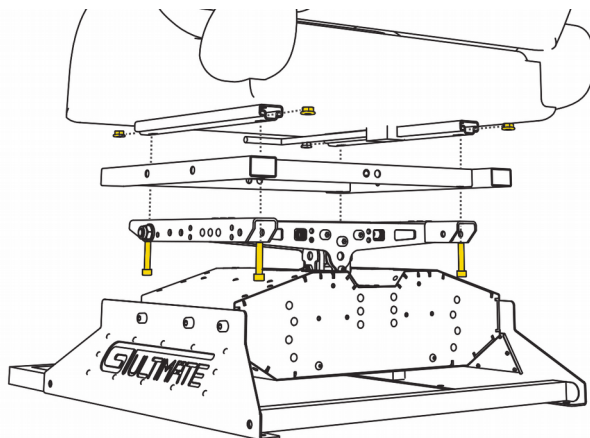

3.8 Připojení k PC a instalace SW

Poté co je motion platform bezpečně instalována:

1. Připojte napájecí kabel a motion jednotku zapněte. Jakmile je platforma zapnuta, začne provádět počáteční polohovou kalibraci, pohybovat sedadlem. Po několika sekundách se rozsvítí zelená kontrolka, která indikuje, že jednotka je připravena k použití.
2. Platformu připojte přímo k USB rozhraní počítače. Nedoporučujeme používat USB hub. Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače.
3. Z nextlevelracing.com/support-downloads stáhněte a nainstalujte software, zadejte sériové číslo vašeho produktu.


4 Údržba

Pro snížení nebezpečí požáru platformu udržíte v bezprašném prostředí. K čištění používejte měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo Čistící prostředky, které mohou způsobit korozi, nebo jinak poškodit hliníkové, ocelové nebo plastové části přístroje.

Pokud se připojené tyče nepohybují volně, nebo pískají případně klepou, je nutné tyče namazat. V okamžiku expedice jsou tyče dostatečně namazány, nicméně lubrikant může být časem vytlačen.

Pokud máte podezření, že se jedná o tento případ, postupujte následovně:

1. Odpojte napájecí kabel.
2. Zkontrolujte, zda s propojením tyče lze volně otáčet a zda nevytluzuje nějaké zvuky.
3. Natáčejte tyč do různých poloh a mazivo naneste do kulových kloubů (jak je naznačenou žlutou barvou na obrázku).
4. Tento postup opakujte až do vyřešení problému.

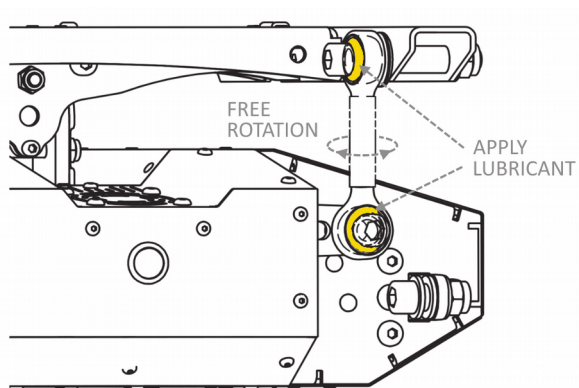

Doporučené drzhy maziva:

- Mazivo na bázi silikonového oleje
- Mazivo pro kulové klouby (automobilové)
- WD-40 nebo podobné

5 Prohlášení o shodě



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/35/EU, Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU, Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EU, a Směrnice ToHS 2011/65/EU.

Prohlášení o shodě lze nalézt na webových stránkách distributora.

6 Vliv na životní prostředí a likvidace



Tento výrobek nevazujte do komunálního směsného odpadu, k likvidaci použijte speciální kontejnery na elektrické přístroje. Informace o umístění těchto kontejnerů získáte na místních obecních (obvodních) úřadech. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky proniknout do podzemních vod, dostat se do potravního řetězce a poškodit vaše zdraví.

7 Warranty

Na tento výrobek se vztahuje pro soukromé použití 2 letá záruka počínaje dnem nákupu. Pro komerční použití je záruka 1 rok, počínaje dnem nákupu.

V průběhu záruční doby, bude výrobek zdarma opraven nebo vyměněn kromě poplatku za poštovné. Opravou nebo výměnou nezačíná nová záruční doba. Vaše zákonná práva záruky vůči prodejci nejsou tímto omezena nebo ovlivněna.

Záruka se nevztahuje na zneužití, neautorizované modifikace a vnější vlivy jako jsou přírodní jevy. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození.

Pagnian Imports Pty Ltd, Pagnian UK Limited, Pagnian Americas, Next Level Racing, Motion Systems a jejich partneři nenesou zodpovědnost za jakékoliv nepřímé, náhodné nebo trestné činy vztahující se k používání tohoto výrobku.

8 Řešení problémů a podpora

Před kontaktováním technické podpory:

1. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně propojeny.
2. Vypněte PC a platformu, restartuje je a zkuste to znovu.
3. Jestliže vaše platforma náhle přestane fungovat, může to být způsobeno přehřátím. Při přehřátí se aktivuje tepelná pojistka. Přístroj vypněte a nechte ho 15 minut chladnout, pak ho zkuste znovu zapnout.

Pokud požadujete další pomoc, kontaktujte technickou podporu na:
support@nextlevelracing.com.



Všechny záruční a nezáruční opravy musí být prováděny servisním oddělením distributora nebo kvalifikovaným technikem, autorizovaným společností Next Level Racing.

9 Zákaznická zpětná vazba

Next Level Motion Platform je celosvětově první cenově dostupná, plug-and-play, pohybová platforma. Od prvního uvedení na trh využíváme zpětnou vazbu od našich zákazníků s cílem inovace a neustálého vylepšování našich produktů. Navrhujeme a konstruujeme naše produkty čistě pro potěšení našich zákazníků, a to je důvod proč si přejeme, aby nám zákazníci posílali své připomínky a návrhy.

Dejte nám vědět na: **support@nextlevelracing.com**

Software ke stažení: **nextlevelracing.com/support-downloads**

