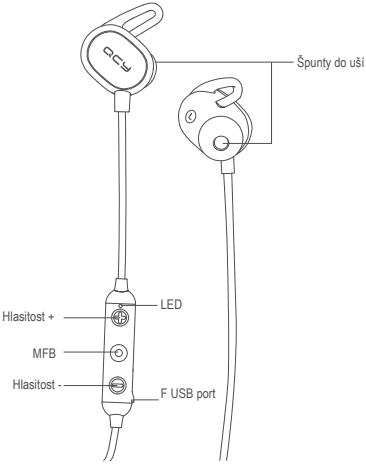
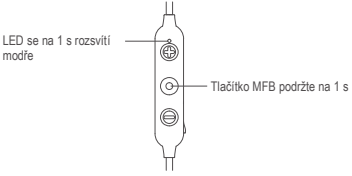

















 <p><b>QCY-E2</b> Uživatelský manuál</p>	<p><b>Začínáme</b> Přehled</p> 	<p><b>Začínáme</b></p> <p>Při vypnutých sluchátkách, stiskněte a podržte tlačítko MFB na 5 s – vstoupíte přímo do režimu párování (při prvním zapnutí sluchátek vstoupíte ihned do režimu párování)</p>  <p>LED se na 1 s rozsvítí modře Tlačítko MFB podržte na 1 s</p> <p>V mobilním telefonu vyhledejte QCY-E2 a klikněte na připojení. (Sluchátka při každém odpojení od aktuálního zařízení automaticky spustí režim párování.)</p> 	<p><b>Nabíjení sluchátek</b></p> <p>Na nízký stav baterie budete upozorněni blikající červenou LED Nabíjení: LED svítí červeně Nabito: LED svítí modře</p>  <p>Tovární nastavení Při nabíjení stiskněte a držte tlačítko MFB až LED začne blikat červeno-modře.</p> 	<p><b>Funkce</b></p> <p>Zapnutí Podržte tlačítko MFB na 1 s, LED bude 1 s svítit modře</p>  <p>Vypnutí Stiskněte a podržte tlačítko MFB na 3 s, LED bude svítit 2 s červeně.</p> 
<p><b>Přijmutí hovoru</b> Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko MFB (LED rychle bliká modře) opětovným stiskem hovor ukončíte.</p>  <p><b>Odmítnutí příchozího hovoru</b> Pro odmítnutí příchozího hovoru, na 1 s podržte tlačítko MFB (LED rychle bliká modře).</p> 	<p><b>Vytáčení posledního volaného čísla</b> V pohotovostním režimu dvakrát rychle stiskněte tlačítko MFB. Poznámka: tuto funkci musí podporovat telefon.</p>  <p><b>Ztišení zapnutí/vypnutí</b> V průběhu hovoru rychle dvakrát stiskněte tlačítko MFB pro zapnutí/vypnutí mikrofonu.</p> 	<p><b>Přeskočit na následující skladbu</b> Při přehrávání podržte tlačítko Hlasitost+/Hlasitost- na 1 s, abyste přeskočili na následující/předcházející skladbu.</p>  <p><b>Ovládání hlasitosti</b> Při přehrávání stiskněte tlačítko Hlasitost +/-</p> 	<p><b>Vícenasobné připojení</b></p> <p>Metoda 1: Viz Jak vytvořit připojení k telefonu 1. Na telefonu 2 vyhledejte QCY-E2 a klepnutím jej připojte. Na telefonu 1 vyhledejte QCY-E2 a klepnutím dokončíte vícenasobné připojení.</p>  <p>Telefon 2</p> <p>Metoda 2: Viz Jak vytvořit připojení k telefonu 1, pak podržte stlačená tlačítka Hlasitost+ a Hlasitost-, abyste vstoupili do režimu párování. Na telefonu 2 vyhledejte QCY-E2 a klikněte na připojení. Na telefonu 1 vyhledejte QCY-E2, klepněte na dokončení vícenasobného připojení.</p>  <p>Telefon 1</p>	<p><b>Tři způsoby volání a přepínání</b></p> <p>Stiskněte tlačítko MFB a přijmete příchozí hovor na telefonu 1. Pokud i na Telefon 2 přijde hovor, klepněte na tlačítko MFB a zaparkujete první hovor, zatímco druhý hovor se aktivuje.</p> <p>Přehrávání/pauza   Při přehrávání stiskněte tlačítko MFB, přehrávání zastavíte, opětovným stiskem se přehrávání obnoví.</p> <p>Hlasový asistent  Podržením tlačítka MFB se aktivuje hlasový asistent (jako Siri).</p> <p>Přepínání hlasového výstupu  V průběhu hovoru, stisknutím tlačítka MFB na 1 s, přepnete hlasový výstup mezi telefonem a sluchátky.</p>

#### Vlastnosti



Chipset CSR4.1 Bluetooth přináší inteligentní bezdrátový zážitek



8 hodinová kapacita baterie vám umožní po dlouhou dobu poslouchat hudbu



Kabel TEP je měkký, natahovací a odolný proti opotřebení



Matný jemně linkovaný kryt vytváří vynikající dojem

#### Základní parametry

Model: QCY-E2  
Verze Bluetooth: V4.1  
Doba nabíjení: přibližně 1 až 2 hodiny  
Dosah: 10 m  
Pohotovostní režim: přibližně 220 hodin  
Doba poslechu hudby: přibližně 6 až 8 hodin  
Kapacita baterie: 3,7 V 120 mAh  
Napájení: 5 V 200 mA  
Typ baterie: Li-ion  
Profily Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP  
(Všechny technické údaje se vztahují k praktickému výkonu)



#### Nebezpečné látky a jejich obsah v přístroji

Součástka	Nebezpečné látky					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tělo	X	O	O	O	O	O
Baterie	O	O	O	O	O	O
Náušníky	O	O	O	O	O	O
Příslušenství	O	O	O	O	O	O
Napájecí kabel	X	O	O	O	O	O

Tato tabulka byla vytvořena v souladu s předpisem SJ/T 11364.  
O : znamená, že obsah nebezpečné látky v homogenním materiálu této součástky je v limitech nařízení GB/T 26572.  
X : znamená, že obsah nebezpečné látky nejméně v jedné části homogenního materiálu je mimo limity podle nařízení GB/T 26572.

Poznámka: Sluchátka nepoužívejte v jednom kuse příliš dlouhou, neboť příliš dlouhým používáním, může dojít k poškození vašeho sluchu.

Standardní provedení: Q/HL 1-2016  
Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.  
Adresa: Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong, China

#### Tipy

1. Před použitím náhlavní sluchátkové soupravy si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro další použití.
2. Před prvním použitím je nutné plně nabit baterii.
3. Pokud sluchátka nebudete používat déle než dva týdny je nutné pravidelně dobíjet baterii.
4. Pro nabíjení používejte nabíječku vyrobenou kvalifikovaným výrobcem.
5. Pokud váš telefon nemůže sluchátka nalézt, zkontrolujte, zda jsou nastavena režimu párování; pokud jsou sluchátka ponechána po dlouhou dobu nespárována, ukončí se režim párování, opětovně spusťte párování; pokud se při proceduře vyskytne chyba v telefonu, restartujte telefon; pokud se při proceduře vyskytne chyba ve sluchátkách, restartujte je.

#### Upozornění

1. Sluchátka nikdy nerozebírejte ani neměňte z jakéhokoliv důvodu, zamezte tím jejich poškození.
2. Sluchátka neskladujte v extrémních podmínkách (pod 0°C nebo nad 45°C)
3. Zamezte používání kontrolky v blízkosti očí dětí nebo zvířat.
4. Sluchátka nepoužívejte při bouře, zamezte tím jejich nesprávné funkcionality a nebezpečí elektrického šoku.
5. Pro čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie nebo detergenty.
6. Sluchátka udržujte v suchém prostředí.